
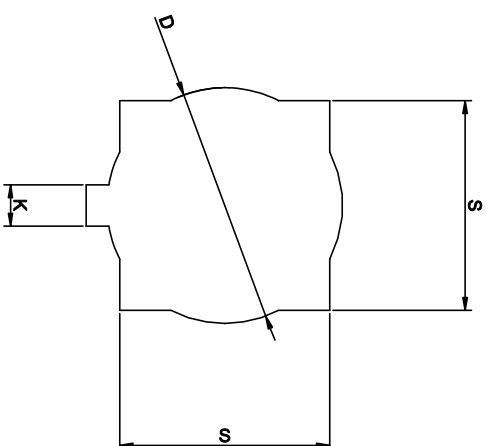
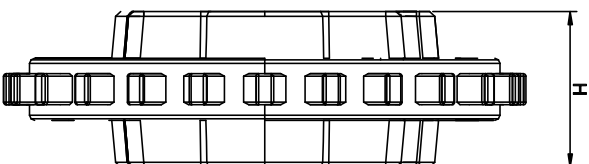


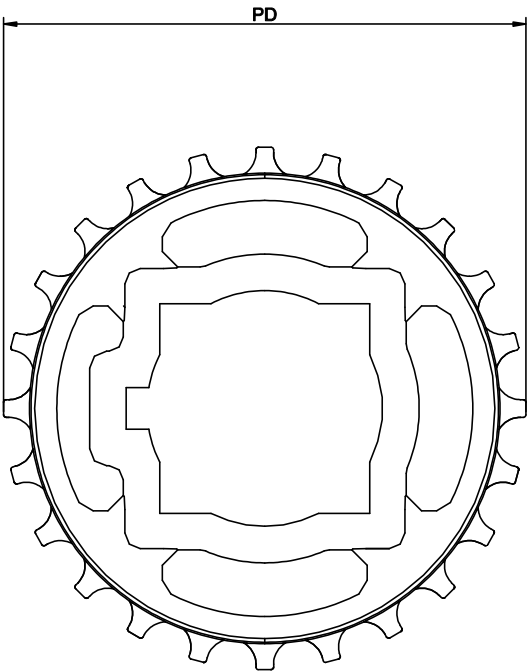

Z=24

- Ostre krawędzie zaokrąglić 1x45° - Promienie niezwymlinowane: R 0,4 MAX

maxbeltmodular										KEEP MOVING		S1270/0850-FG19		Odczyty wymiarów nieliniowych IT 12 wg PN-ISO/42138 Tolerancja kształtu i położenia IT12 wg PN-7046-02138			
Pos.										Nazwa części		Ilość sztuk		Materiał-Material		Note-Uwagi	
Disejgnat:										Approbat:		Format:		Scala:		Pasek-Właga:	
Rysował:										Zatwierdził:		Size:		Scale:		Grubość-Wymiar przylg.:	
Firma:										A3		1:1		Archivo:		Disejgn n°:	
Data:										Plik:		Numer rys:		Modif.:			