


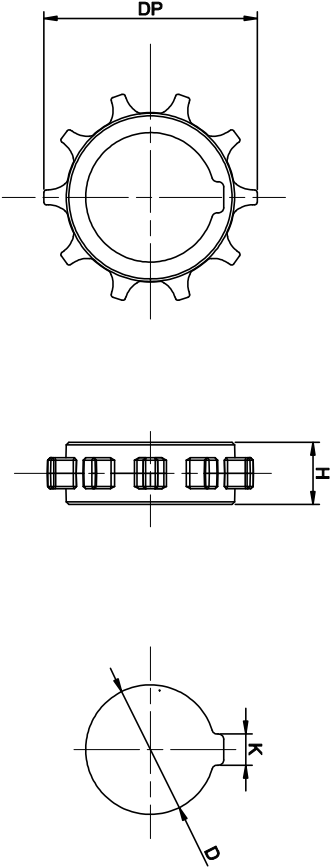

Z=10

- Ostre krawędzie zaokrąglić 1x45° - Promienie niezwymlinowane: R 0,4 MAX

maxbeltmodular										KEEP MOVING	
Pos.		Nazwa części			Ilość sztuk		Materiał-Material		Note-Uwagi		
Description-Opis										Tratamiento: Orobolska:	
S1270/0850-FT										Odczyty wymiarów nielaborowych IT 12 wg PN-ISO/402138 Tolerancja kształtu i położenia IT12 wg PN-7004-02138	
Firma: Signature:		Disegno: Rysunek:		Approvato: Zatwierdził:		Format: Size:		Scala: Scale:		Peso-Masa:	
Data:						A3		1:1		Archivo: Plik:	
Disegno n°: Numer rys:										Modif.:	
Grazzo-Wymiar przyg.:											