


- Ostrze krawędzie załapieć 1x45° - Promienie niezwymlinowane: R 0,4 MAX										32/
Pos.										
Nazwa części										
Ilość sztuk										
Materiał-Material										
Note-Lwagi										
Description-Opis										
Tratamiento:										
Obróbka:										
S2540/1000-FT										
Odczyty wymiarów nieobrotowych TT 12 wg PN-ISO-M-02138 Tolerancja kształtu i położenia IT12 wg PN-70M-02138										
Pasek-Właga:										
Grubość-Wymiar przylg.:										
Disegno n°:										
Númer rys:										
Modif.:										
Firma:										
Rysował:										
Approbat:										
Format:										
Scale:										
A3										
1:1										
Archivo:										
Plik:										
Data:										



KEEP MOVING

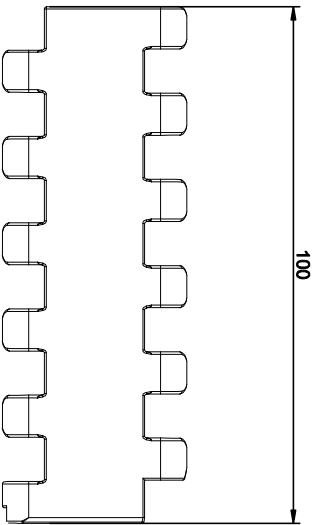