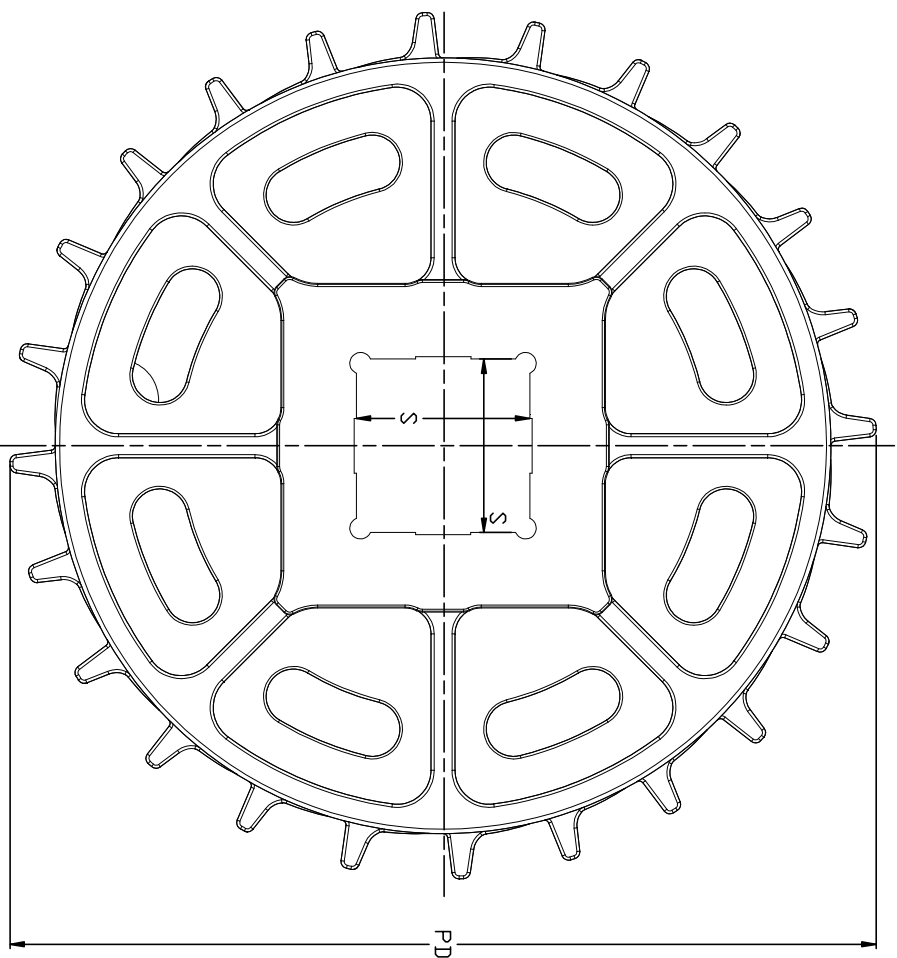


Z=24

- Dstre krawędzie zaitepic 1x45° - Promienie niezwymlarowane: R 0.4 MAX

32/

Pos.

Nazwa czesci

Ilosc sztuk Material-Material Note-Uwagi

Descricao-Dpis

Thattamento:

maxbeltmodular  
KEEP MOVING

C2500-1100-FG36-2.2

Odcinki wymiarow nieladonowych  
IT 12 wg PN-80M-02138  
Tolerancja laszeli i polozenia  
IT12 wg PN-70M-02138



Firma

Signature

Date

Rysownik

Approvato

Forma

Scale

A3

1:1

Archivio

Piki

Grezzo-Wymiar przylgi

Disegno n°

Numer rysu

Modifi