


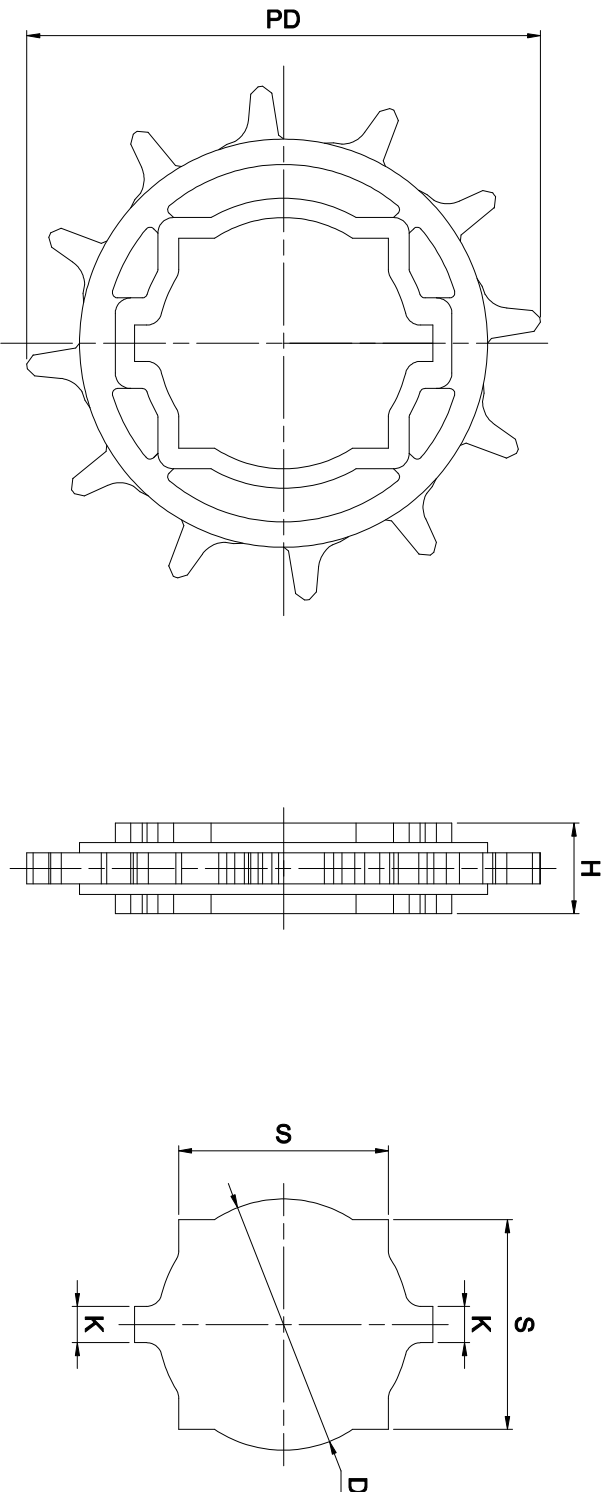

Z=12

- Ostrze krawędzie zaokrąglić 1x45° - Promienie niezwyminiarowane: R 0,4 MAX

maxbeltmodular										KEEP MOVING							
C2500/1100-FG36-2.2										Odczyty wymiarów nielaborowych IT 12 wg PN-ISO/402138 Tolerancja kształtu i położenia IT12 wg PN-7046-02138							
Pos.										Nazwa części		Ilość sztuk		Materiał-Material		Note-Uwagi	
Dysgnat:										Rysowni:		Approbat:		Forma:		Skala:	
Signature:										Date:		A3		1:1		Pasek-Właga:	
Archivo:										Plik:		Dysgnat n°:		Numer rys:		Modif:	