


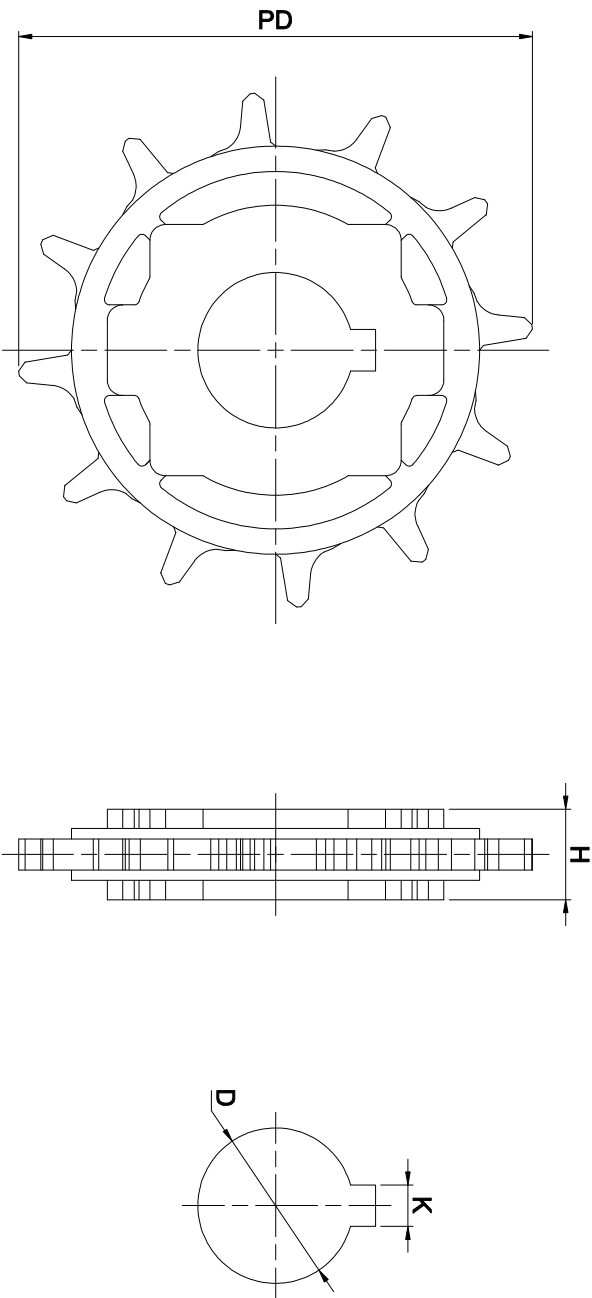

Z=12

- Ostre krawędzie zaokrąglić 1x45° - Promienie niezwymlinowane: R 0,4 MAX

Pos.											
Nazwa części						Ilość sztuk		Materiał-Material		Note-Lwagi	
Description-Opis						Tratamento: Obróbka:					
maxbelt modular KEEP MOVING						C2540/1270-FG42-1.7					
Disegnato: Rysował: Approvato: Zaimplement.: Format: Size: Scale:						Pasek-Właga: Grzechotki-Wymiar przyg.: TT 12 wg PN-ISO/42138 Tolerancja kształtu i położenia IT12 wg PN-ISO/42138					
Firma: Rysewal: Approvato: Zaimplement.: Format: Size: Scale:						Disegno n°: Grzechotki-Wymiar przyg.: TT 12 wg PN-ISO/42138 Tolerancja kształtu i położenia IT12 wg PN-ISO/42138					
Data: Data: Data: Data: Data: Data:						Disegno n°: Grzechotki-Wymiar przyg.: TT 12 wg PN-ISO/42138 Tolerancja kształtu i położenia IT12 wg PN-ISO/42138					
Plik:						Disegno n°: Grzechotki-Wymiar przyg.: TT 12 wg PN-ISO/42138 Tolerancja kształtu i położenia IT12 wg PN-ISO/42138					
Modif.:						Disegno n°: Grzechotki-Wymiar przyg.: TT 12 wg PN-ISO/42138 Tolerancja kształtu i położenia IT12 wg PN-ISO/42138					