




- Dłstre krowedzie zatepic 1x45° - Promienie niezwymlarowane: R 0.4 MAX

32/

|      |                  |  |              |          |          |            |
|------|------------------|--|--------------|----------|----------|------------|
| Pos. | Nazwa czesci     |  | Ilosc sztuk  | Material | Material | Note-Uwagi |
|      | Description-Dpis |  | Tha-tanento: |          |          |            |

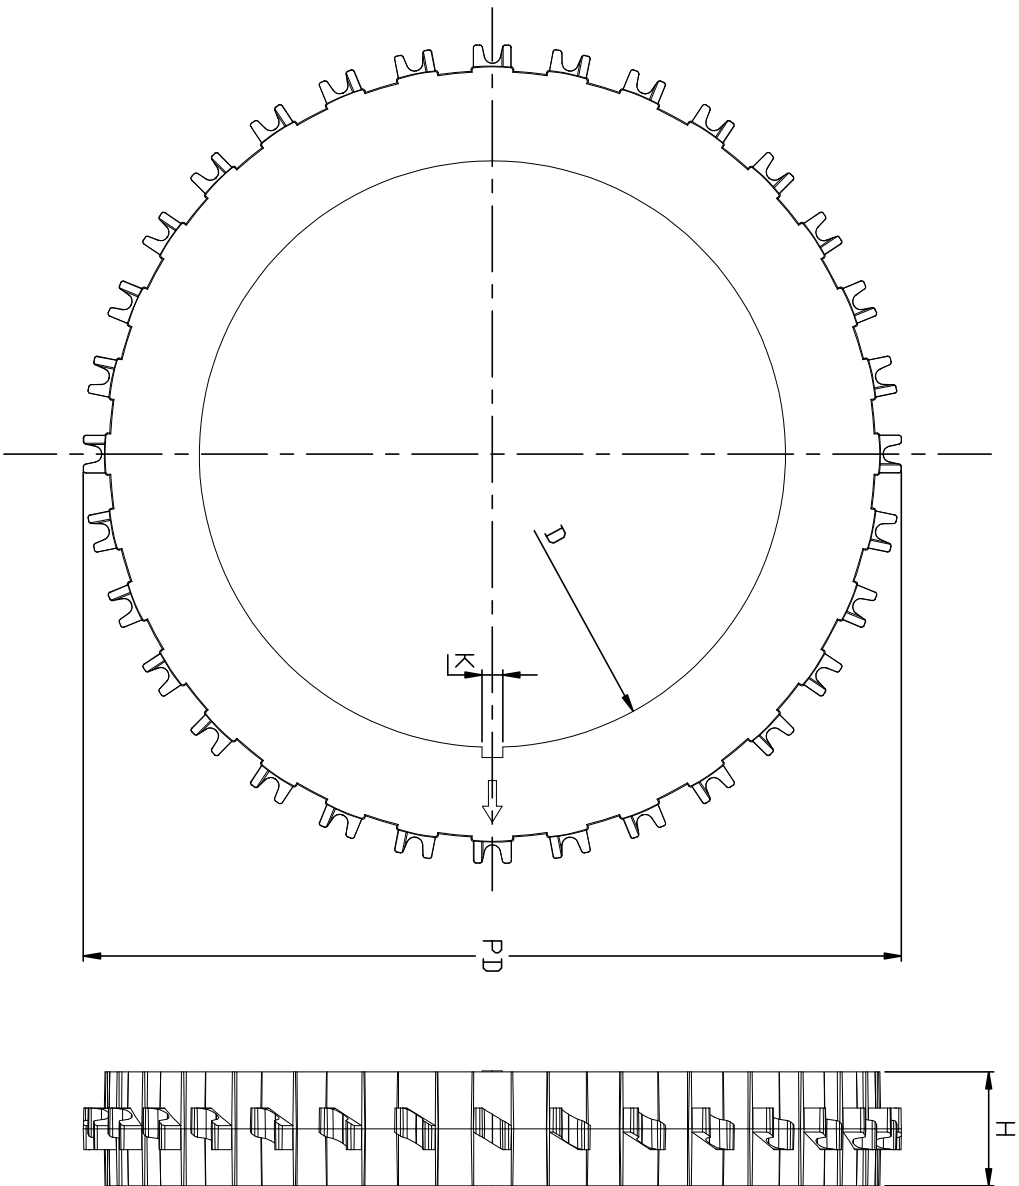

S1520-0870-FG28

Odczyt wymiarow nieladonowych

TT 12 wg PN-80M-02138

Tolerancja laczalil i polozenia

IT12 wg PN-70M-02138



|           |          |             |       |       |          |       |            |        |        |         |        |
|-----------|----------|-------------|-------|-------|----------|-------|------------|--------|--------|---------|--------|
| Firma     | Disegno  | Approvato   | Forma | Scale | Peso     | Waga  | Grezzo     | Wymiar | Przyg. | Disegno | Modifi |
| Signature | Rysownik | Zatwierdzil | Size  | Scale | Archivio | Pliki | Numer rysu |        |        |         |        |
| Date      |          |             |       |       | A3       | 1:1   |            |        |        |         |        |