
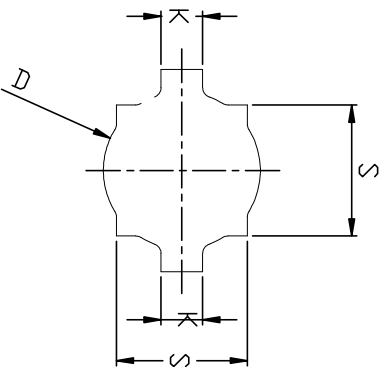
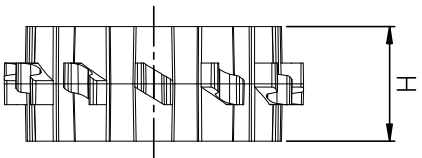


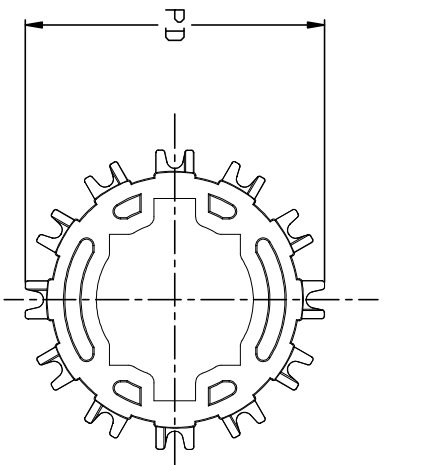

Z=12

- Dstre krawędzie załtepic 1x45° - Promienie niezwymlarowane: R 0.4 MAX

- Dstre krawędzie załtepic 1x45° - Promienie niezwymlarowane: R 0.4 MAX										32/
Pos.										
Nazwa czesci										
Ilosc sztuk										
Materiale-Material										
Description-Dpis										
Tha-ttanento:										
Note-Uwagi										
Dobro-bka:										
Odczyt wynlary niezwymlarowanych										
TT 12 wg PL-80M-02138										
Tolerancja lacznl i polozona										
TT12 wg PL-70M-02138										
Firma:										
Rysowal:										
Approvato:										
Forma to:										
Scale:										
Pesó-Waga:										
Grezo-Wynlar przYg:										
Disegno n°:										
Numer rys:										
Modifi:										