
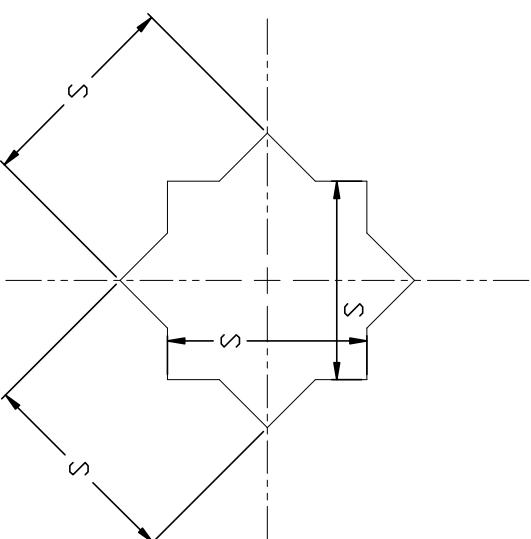
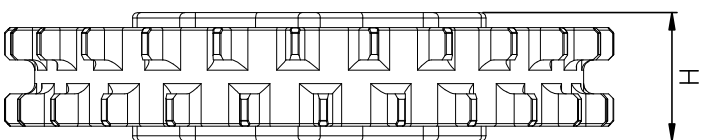


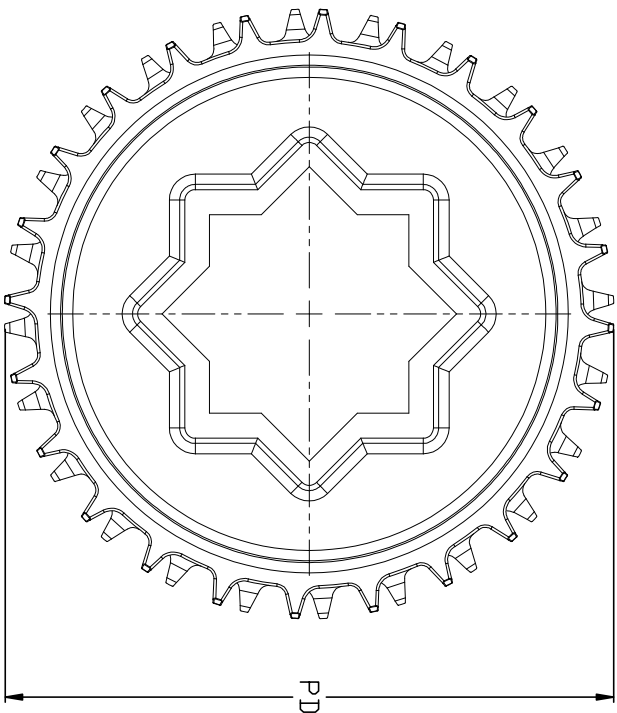

- Długość krawędzi zątkowej 1x45° - Promienie niezwymlarowane: R 0.4 MAX

32/

Pos.

Nazwa części

Ilość sztuk Materiał-Materiał

Notatki-Uwagi

Descrizione-Dpis

Tratamento:

maxbeltmodular
KEEP MOVING

S1520-0870-FG28

Odczyt wyników nielaborowych
TT 12 wg PN-ISO/42138
Tolerancja kształtu i położenia
M12 wg PN-7804-02138



Firma

Signature

Date

Disegno n°

Archivio

Peso-Waga

Grubość-Wymiar

Przyg.

Signature

Date

Disegno n°

Archivio

Peso-Waga

Grubość-Wymiar

Przyg.

Modifi.

1

2

3

4

5

6

7

8