




Z=32

- Dstre krawędzie załtepic 1x45° - Promienie niezwymlarowane: R 0.4 MAX

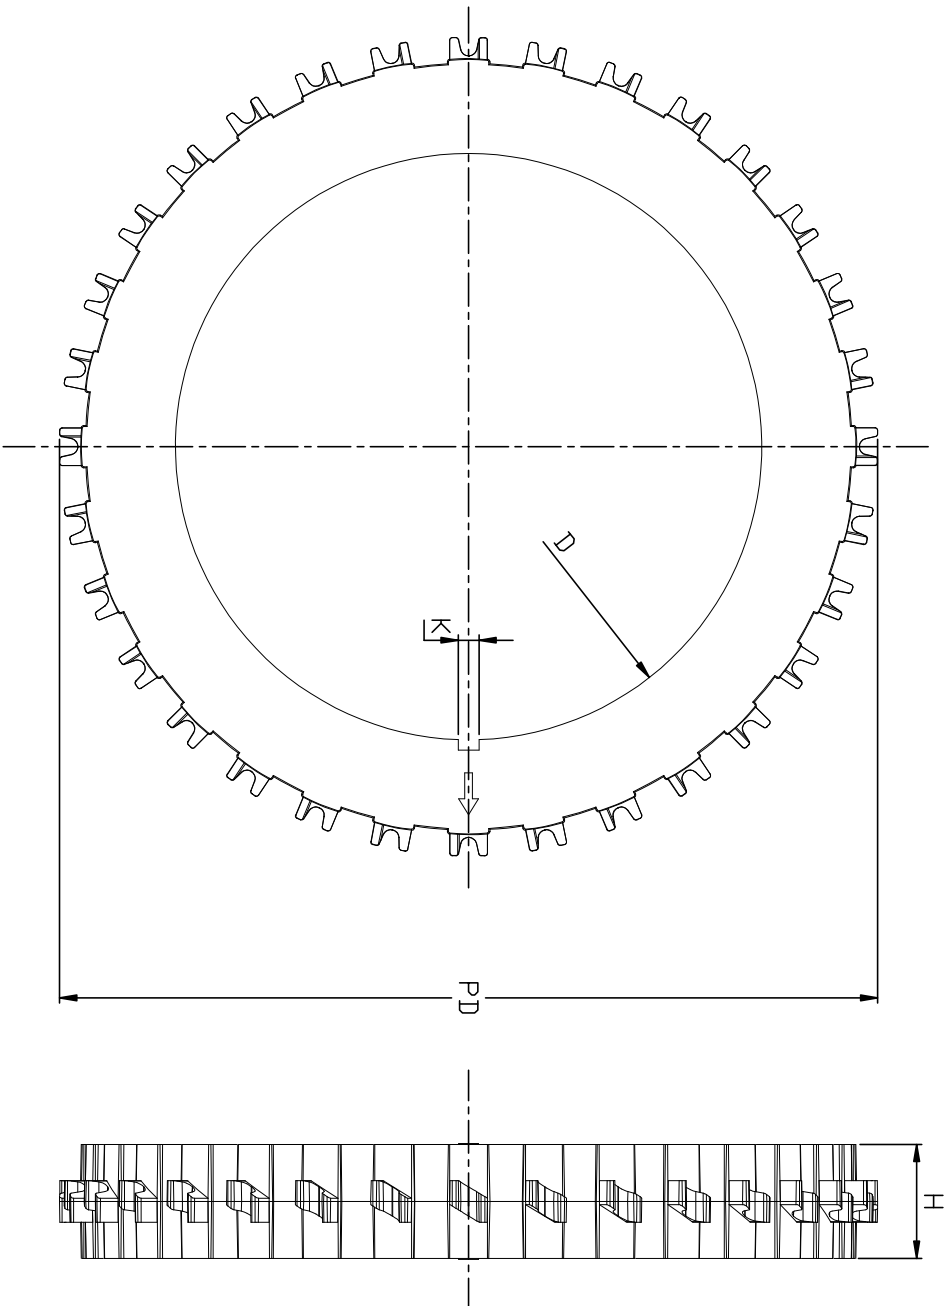

|                                                                       |              |             |                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|---------------|
| - Długość krawędzi załepić 1x45° - Promień niezwymlarowane: R 0,4 MAX |              |             |                   | 32            |
|                                                                       |              |             |                   |               |
|                                                                       |              |             |                   |               |
| Pos.                                                                  | Nazwa części | Ilość sztuk | Materiał-Material | Notatki-Uwagi |
|                                                                       |              |             |                   |               |
|                                                                       |              |             |                   |               |



S1520-0870-FT

Odcinki wymiarow nieladonowych  
TT 12 wg PN-80M-02138  
Tolerancja laszeli i polozenia  
TT12 wg PN-70M-02138



|            |            |              |           |        |            |               |        |             |         |
|------------|------------|--------------|-----------|--------|------------|---------------|--------|-------------|---------|
| Firma:     | Disegnato: | Approvato:   | Forma to: | Scala: | Peso-Waga: | Grezzo-Wymiar | Przyg. | Disegno n°: | Modifi. |
| Signature: | Rysowal:   | Zatwierdzil: | Size:     | Scale: | Archivio:  |               |        | Numer rysu: |         |
| Date:      |            |              |           |        | Piki:      |               |        |             |         |

1 2 3 4 5 6 7 8