


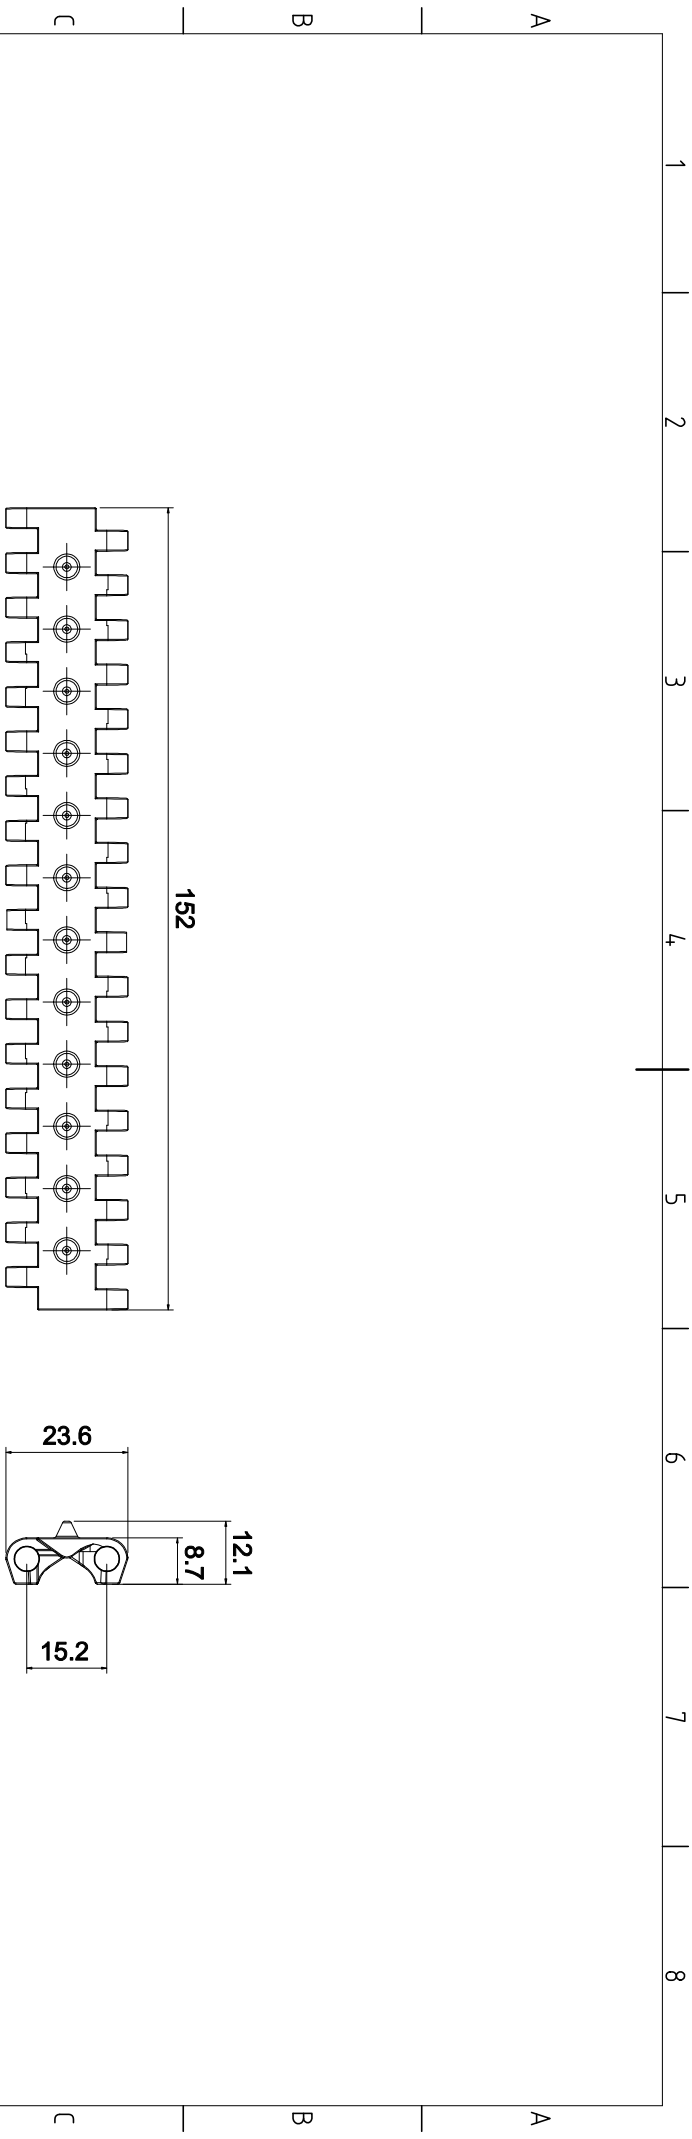

- Ostrze krawędzie załupić 1x45° - Promienie niezwymlinowane: R 0,4 MAX										32/
Poz.										
Nazwa części										
Ilość sztuk										
Materiał-Material										
Note-Lwagi										
Description-Opis										
Tratamiento:										
Obróbka:										
S1520/1170-CT										
Odczyty wymiarów niedozwolonych TT 12 wg PN-ISO-M-02:138 Tolerancja kształtu i położenia MT12 wg PN-7704-M-02:138										
Firma: Rysował: Zatwierdził: Data:										
A3 1:1										
Pasek-Właga:										
Archivo:										
Plik:										
Disegno n°:										
Númer yse:										
Modif.:										