
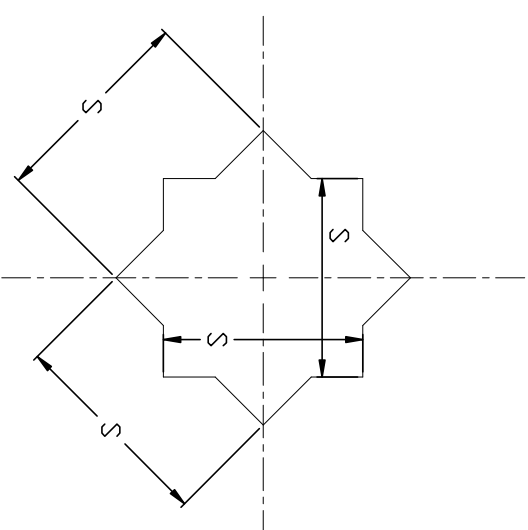
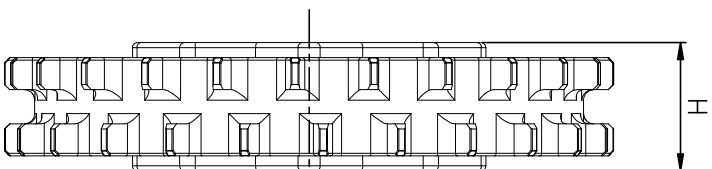


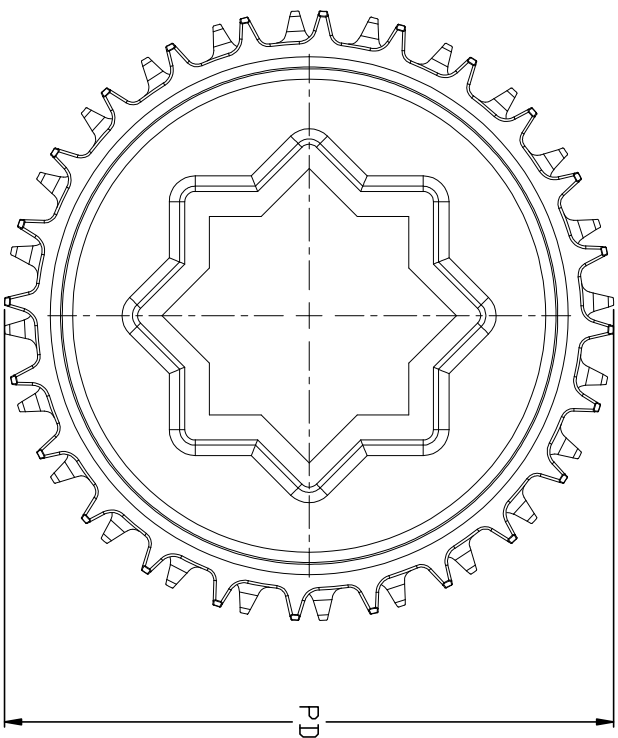

Z=24

- Dstre krawędzie zaokrąglić R 0.4 MAX

32/

- Dłstwe kraweozłe załeplc 1x45° - Promlele niezwymiarowane: R 0,4 MAX				
Pos.	Nazwa części	Ilość sztuk	Materiał-Material	Note-Uwagi

maxbeltmodular
KEEP MOVING

S1520-1170-CT

Odczyt wyników nielaborowych
TT 12 wg PN-EN142138
Tolerancja kształtu i położenia
M12 wg PN-7044-2138



Firma: Signature Data:	Disegno n°: Numer rysu:	Modifi:
Rysownik: Zatwierdził: Data:	Approvato: Zatwierdził: Data:	Scale: 1:1
A3	Archivio: Plik:	Grezzo-Wymiar prz.ryg.