


Z=32

- Dstre krowedzie zatepic 1x45° - Promienie niezwymlarowane: R 0.4 MAX

Pos.		Nazwa czesci		Ilosc sztuk		Materiale-Material		Note-Uwagi	
Description-Dpis		Tha-tanento:		Dobrobka:		Odcinki wymiarow niezwymlarowanych		TT 12 wg PN-80M-02138	
Tolerancja laszeli i polozenia		TT12 wg PN-70M-02138		Modifi:		Odcinki wymiarow niezwymlarowanych		TT 12 wg PN-80M-02138	
Tolerancja laszeli i polozenia		TT12 wg PN-70M-02138		Modifi:		Odcinki wymiarow niezwymlarowanych		TT 12 wg PN-80M-02138	
Firma:		Disegno:		Rysownik:		Approvato:		Forma to:	
Data:		Data:		Data:		Data:		Data:	
A3		1:1		Archivio:		Pesco-Waga:		Grezzo-Wymiar przygi:	
Plik:		Disegno n°:		Numer rysu:		Modifi:		Modifi:	

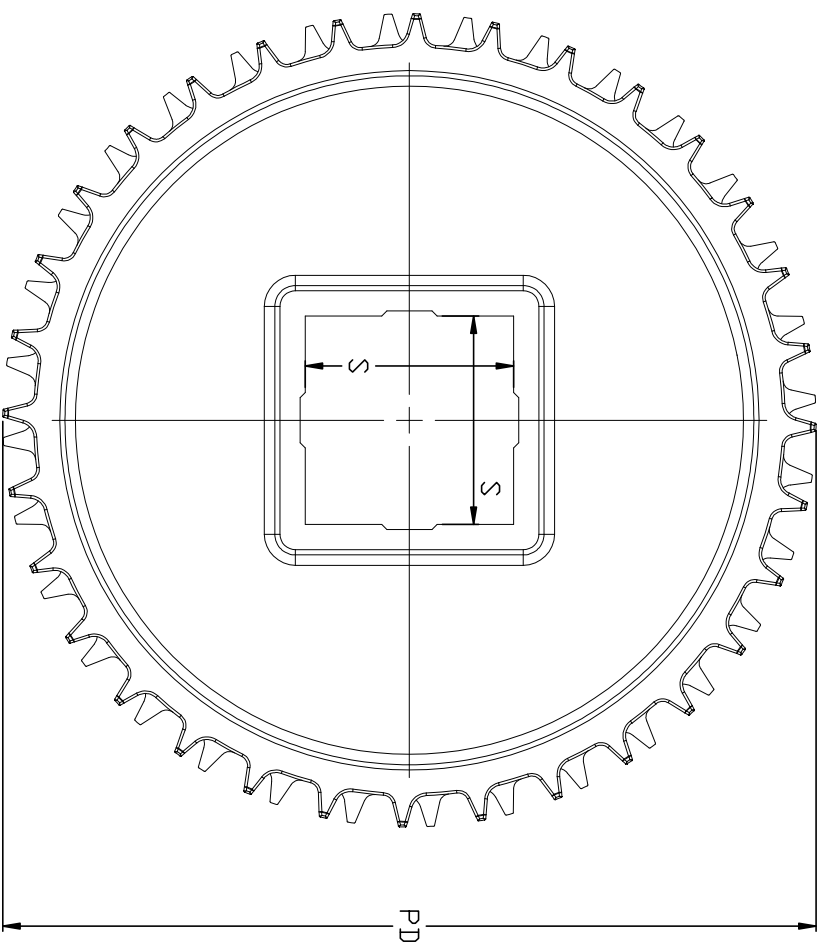

S1520-1170-CT

Odcinki wymiarow niezwymlarowanych

TT 12 wg PN-80M-02138

Tolerancja laszeli i polozenia

TT12 wg PN-70M-02138

