


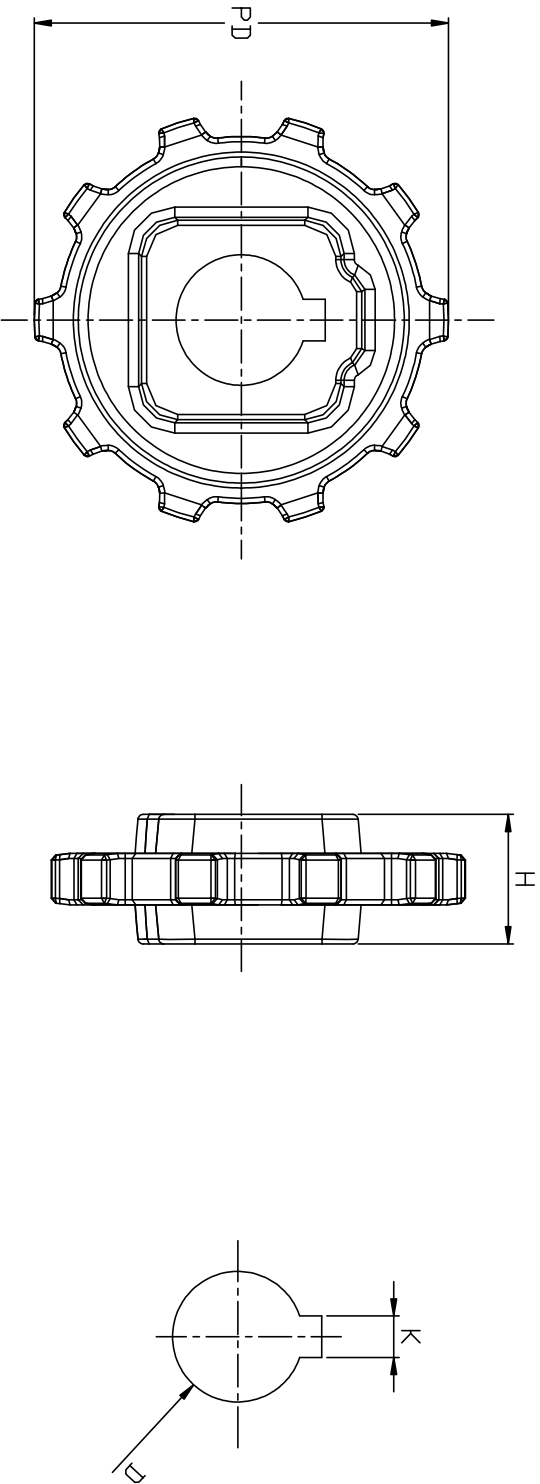

Z=10

- Dstre krawędzie załepić 1x45° - Promienie niezwymlarowane: R 0.4 MAX

32/

- Długość krawędzi zewnętrznej 1x45° - Promień niewymiarowany R 0,4 MAX				39/
Pos.	Nazwa części	Ilość sztuk	Materiał	Uwagi

maxbeltmodular
KEEP MOVING

S2540-0880-FT

Odczyt wymiarów nielaborowych
IT 12 wg PN-ISO 402138
Tolerancja kształtu i położenia
IT12 wg PN-ISO 402138



Firma	Disegno n°	Approvato	Forma	Scala	Peso	Waga	Grezzo	Wymiar	Przyg.	Disegno n°	Modifi.
Signature	Rysunek	Zatwierdził	Size	Scale	Archivio	Plik	Disegno n°	Numer rys.	Modifi.		
Date											