


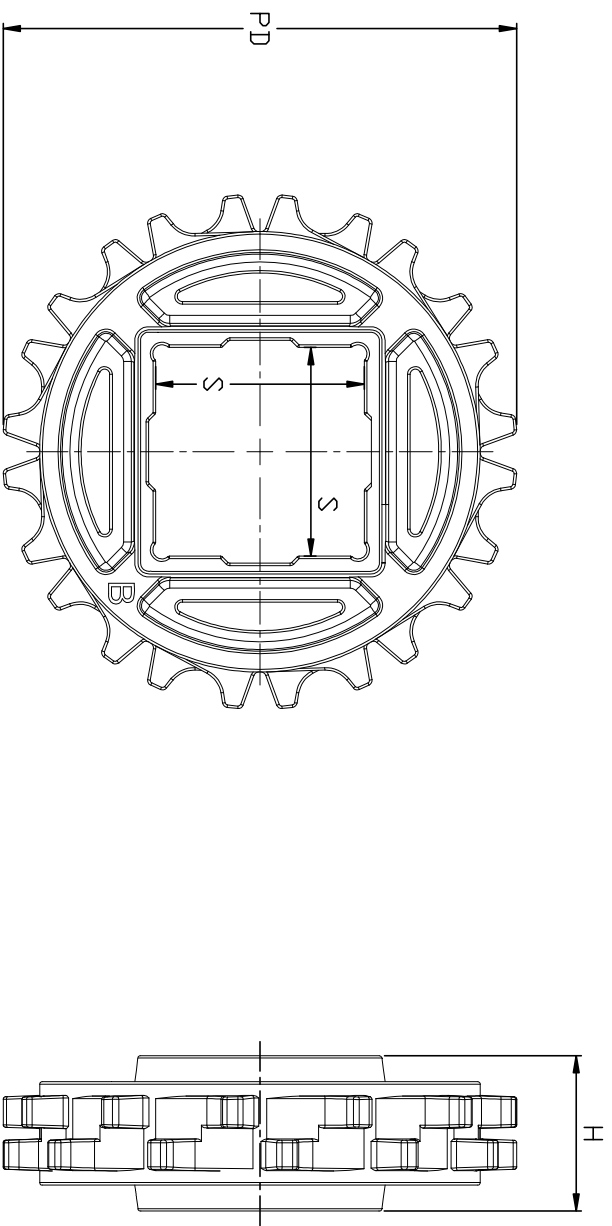

Z=12

- Dstre krawędzie załtepic 1x45° - Promienie niezwymlarowane: R 0.4 MAX										32/
Pos.										
Nazwa czesci										
Ilosc sztuk										
Materiale-Material										
Note-Uwagi										
Description-Dpis										
Thaottamento:										
Dobrobka:										
maxbeltmodular										
KEEP MOVING										
S2540-1000-FG32										
Odczyt wynlmar niezwymlarowanych										
TT 12 wg PN-80M-02138										
Tolerancja lacznlly i polozona										
TT12 wg PN-70M-02138										
Firma:										
Rysownik:										
Approvato:										
Zatwierdzi:										
Forma to:										
Scale:										
A3										
1:1										
Archiwio:										
Plik:										
Rozmiar:										
Dysgn n:										
Numer rys:										
Modifi:										