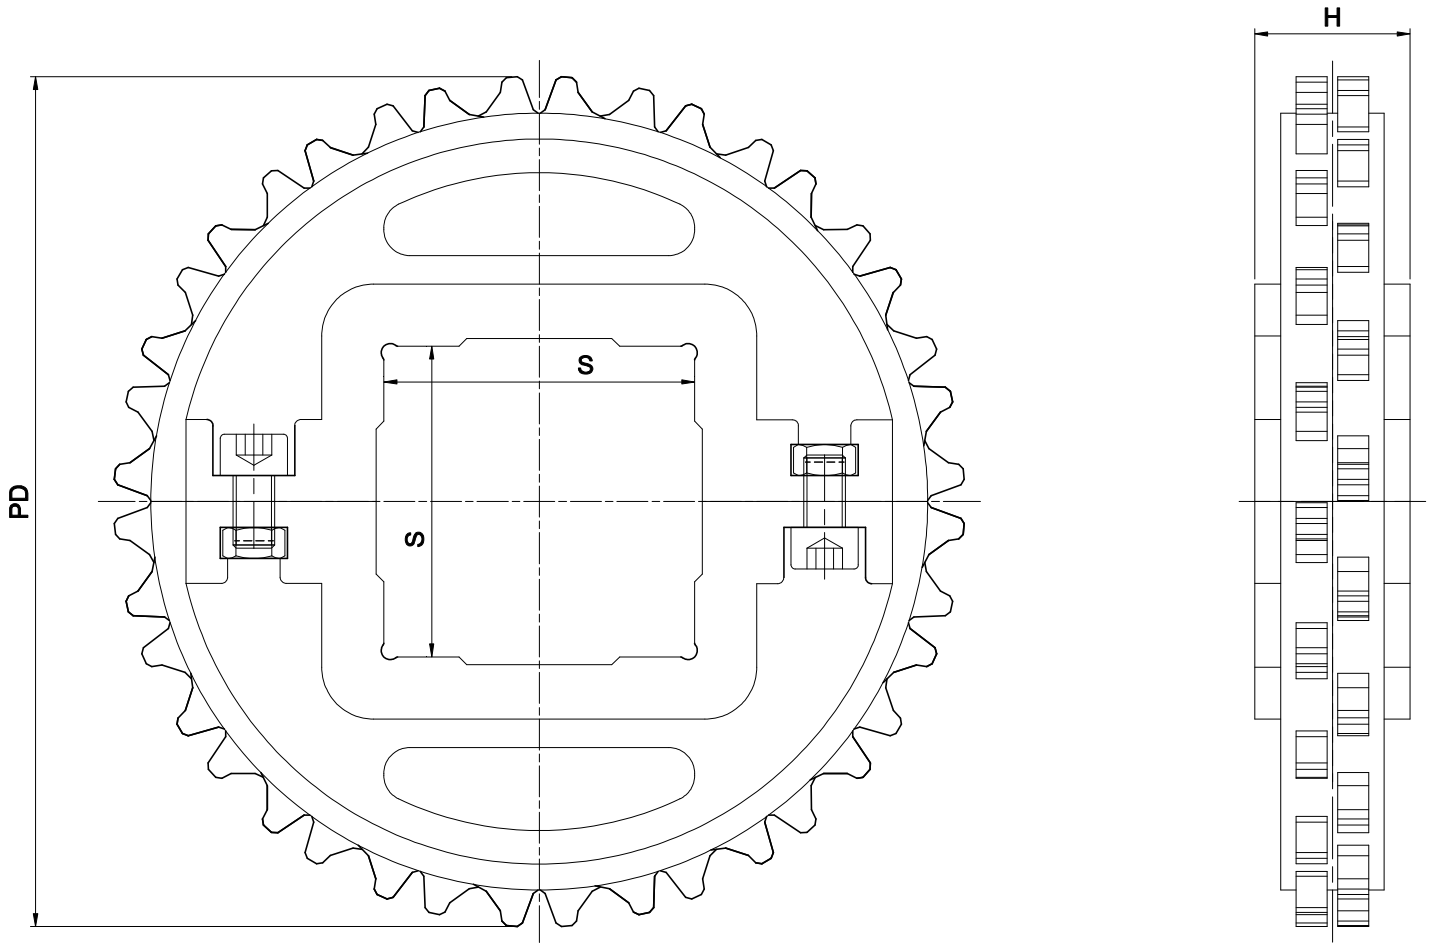

Z=20

- Ostre krawedzie zatepic 1x45° - Promienie niezwymiarowane: R 0.4 MAX

Pos.	Nazwa czesci	Ilosc sztuk	Materiale-Material	Note-Uwagi

maxbeltmodular
KEEP MOVING

Descrizione-Opis: S2540/1000-FG32

Trattamento: Obrobka:

Odchylki wymiarow nietolerowanych IT 12 wg PN-80/M-02138
Tolerancje kaztaltu i polozenia IT12 wg PN-78/M-02139

	Disegnato: Rysowal:	Approvato: Zatwierdzl:	Formato: Size:	Scala: Scale:
Firma: Signature:			A3	1:1
Data: Date:				

Peso-Waga:

Grezzo-Wymiar przyg.:

Archivio: Plik:

Disegno n°: Numer rys:

Modif.: