


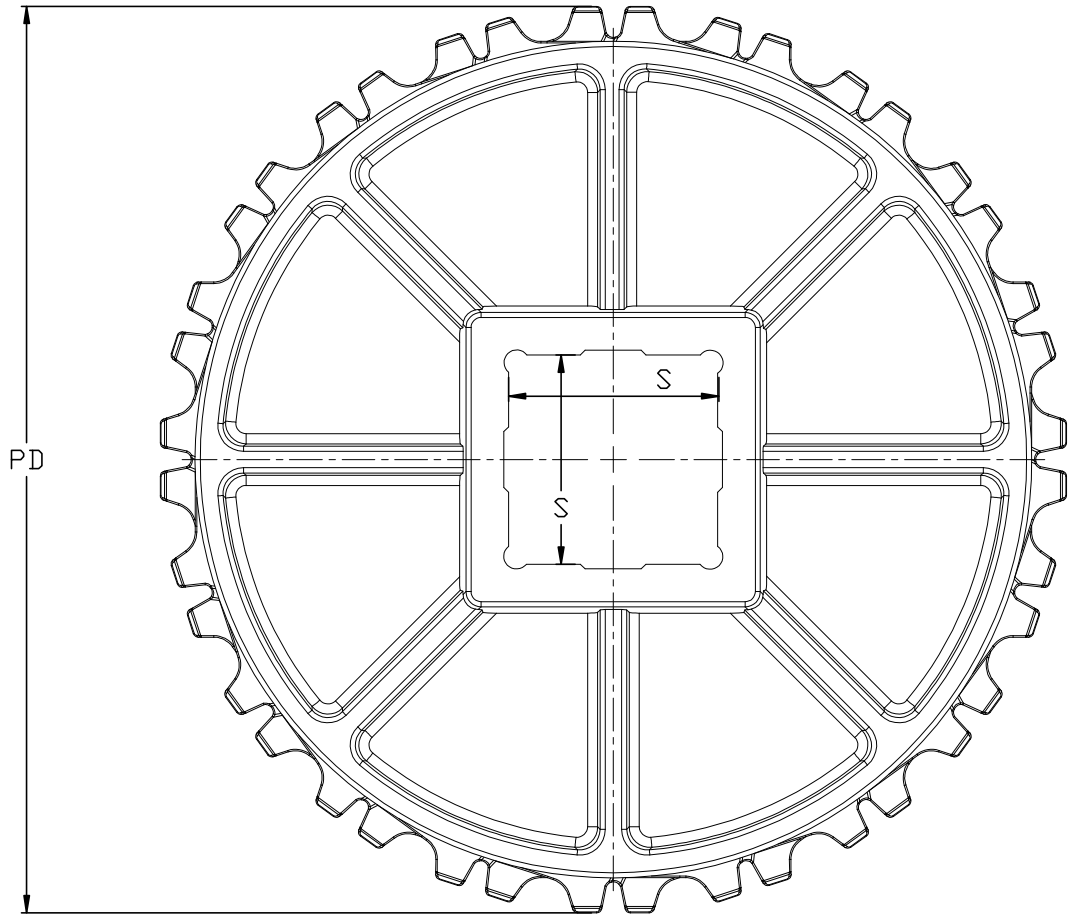


**Z=20**

- Ostre krawedzie zatepic 1x45° - Promienie niezwymiarowane: R 0.4 MAX

| Pos. | Nazwa czesci | Ilosc sztuk | Materiale-Material | Note-Uwagi |
|---|---|---|---|---|

maxbeltmodular KEEP MOVING

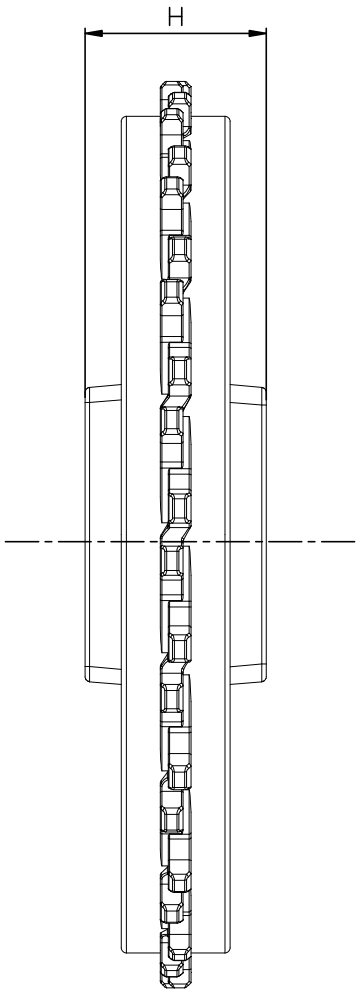Descrizione-Opis: **S2720-0980-FT**

Trattamento: Obrobka:

Odchylki wymiarow nietolerowanych IT 12 wg PN-80/M-02138
Tolerancja ksztaltu i polozenia IT12 wg PN-78/M-02139

| | Disegnato: Rysował: | Approvato: Zatwierdził: | Formato: Size: | Scala: Scale: |
|---|---|---|---|---|
| Firma: Signature: | | | A3 | 1:1 |
| Data: Date: | | | | |

Peso-Waga: Grezzo-Wymiar przyg.:

Archivio: Plik:

Disegno n°: Numer rys: Modif.: