
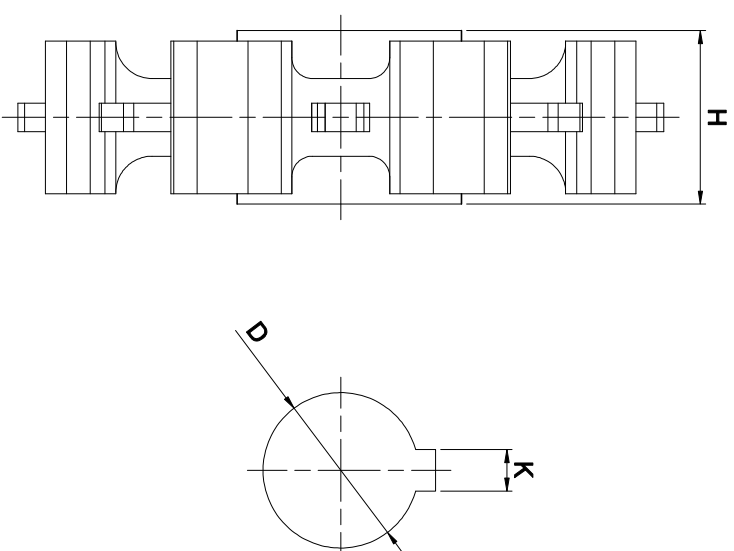


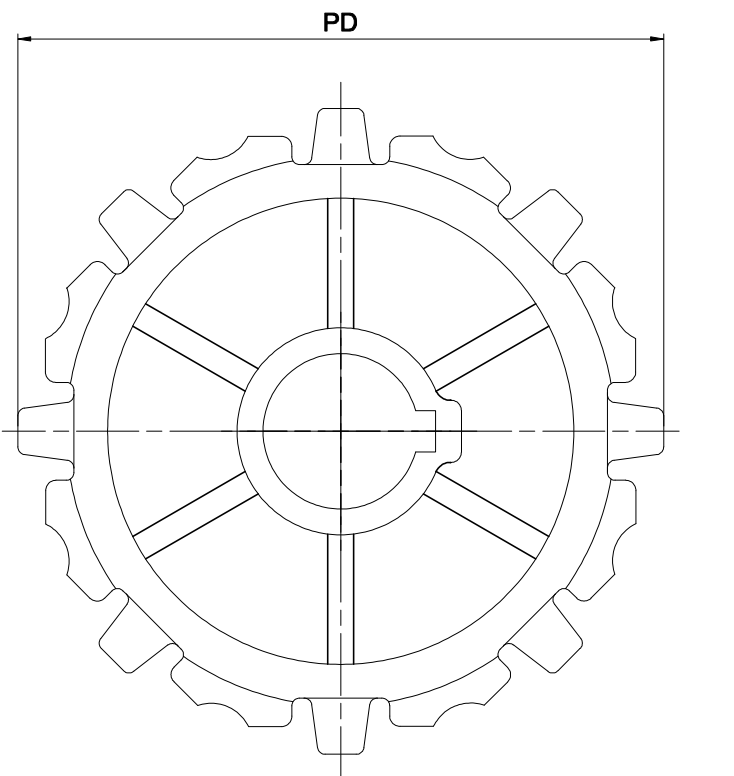

Z=16

- Osiro krawędzie załepić: 1x45° - Promiennie niezwyminirowane: R 0,4 MAX													
Pos.		Nazwa części				Ilość sztuk		Materiał-Material		Note-Lwagi			
 KEEP MOVING						Description-Opis							
						S5000/1600-FG27							
Disegno: Rysunek:		Approvato: Zatwierdził:		Formato: Forma:		Scala: Skala:		Peso:Waga:					
Firma: Podpis:		Rysował:		Zatwierdził:		Formato: Forma:		Scala: Skala:		Peso:Waga:			
Data:						A3		1:1		Archivo: Plik:			
										Disegno n.º: Numer rys:			
										Modif.:			
						Odczyty wykonano nadstawnych 1:12 wg PN-ISO 10236 T44, 100% światła, 100% rozpręśnienia IT12 wg PN-73M-02139							