


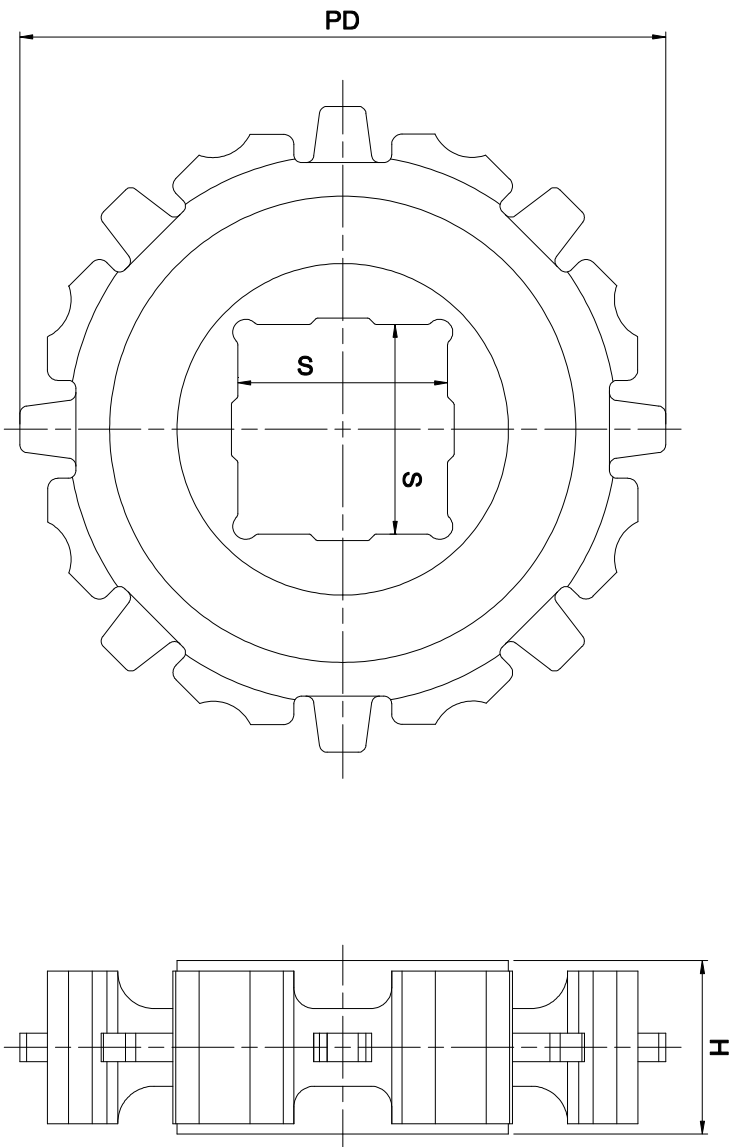

Z=16

- Ostry krawędzie zaokr. 1x45° - Promienie niezwymlinowane: R 0,4 MAX

										KEEP MOVING	
Pos.										Nazwa czesci	
										Ilosc sztuk	
										Materiale-Material	
										Note-Lwagi	
Description-Opis										Tratamento:	
S5000/1600-FG27										Obrobka:	
Pasec-Waga:										Grzezo-Wymiar przyg.:	
Archivo:										Disegno n°:	
Plik:										Numer rys:	
Firma:										Modif.:	
Signature:											
Date:											
Desigrao:											
Rysowal:											
Approvato:											
Zatwierdzi:											
Format:										A3	
Scale:										1:1	
Odczyty wymiarow nielaboroworych											
TT 12 wg PN-80M-02138											
Tolerancja fazzali i polozenia											
TT12 wg PN-70M-02138											