


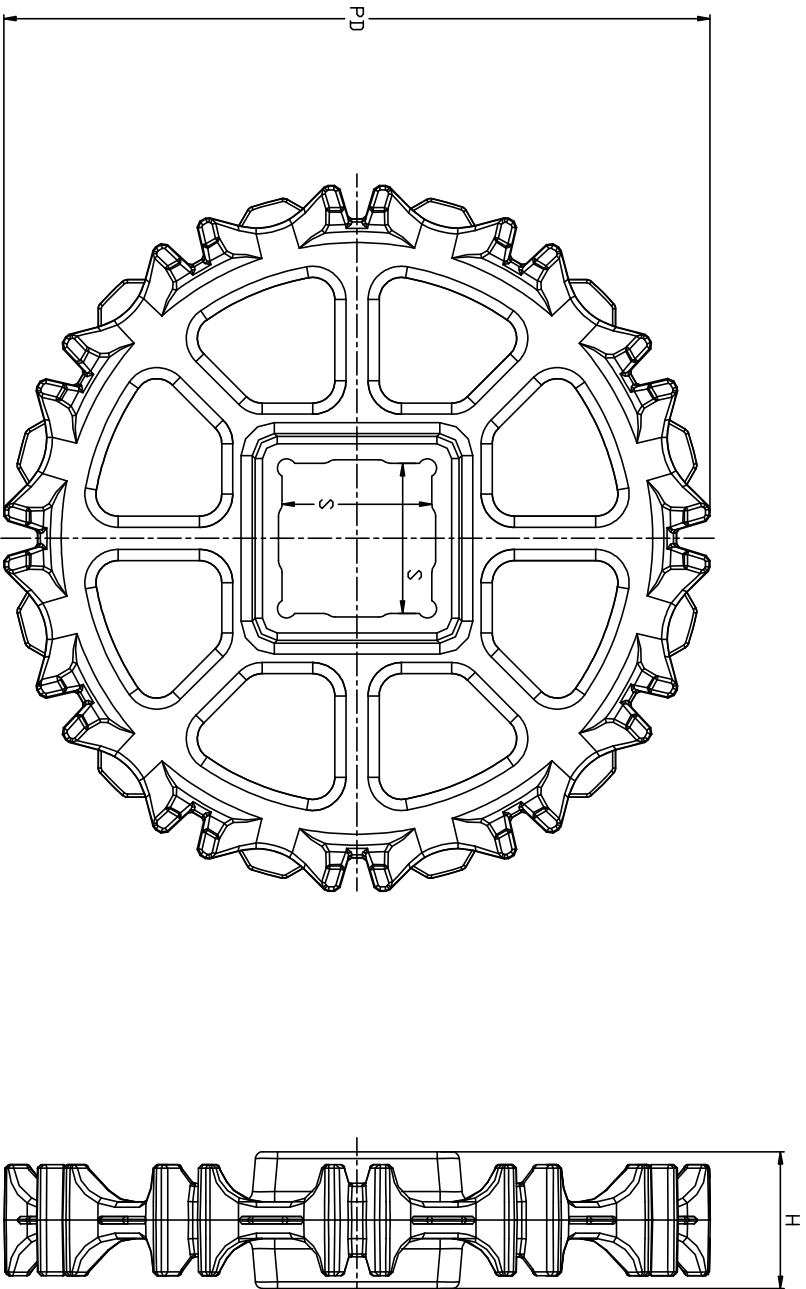

Z=12

- Dstre krowedzie zatepic 1x45° - Promienie niezwymlarowane: R 0.4 MAX

										32/	
Pos.										Nazwa czesci	
Ilosc sztuk										Materiale-Material	Note-Uwagi
Descriptione-Dpis										Tha-ttanento:	
maxbeltmodular										KEEP MOVING	
Firma	Disegnato:	Approvato:	Forma to:	Scala:	Peso-Waga:	Grezzo-Wymiar	Przyg.	Disegno n°:	Modifi:		
Rysowal:	Zatwierdzi:	Size:	Scale:								
Signature	Date:	A3	1:1	Archivio:	Plik:						

S5080-1600-FT EXW

Odczyt wymiarow nielaborowych
IT 12 wg PN-ISO/42138
Tolerancja luzadlu i polozenia
IT12 wg PN-ISO/42138

