


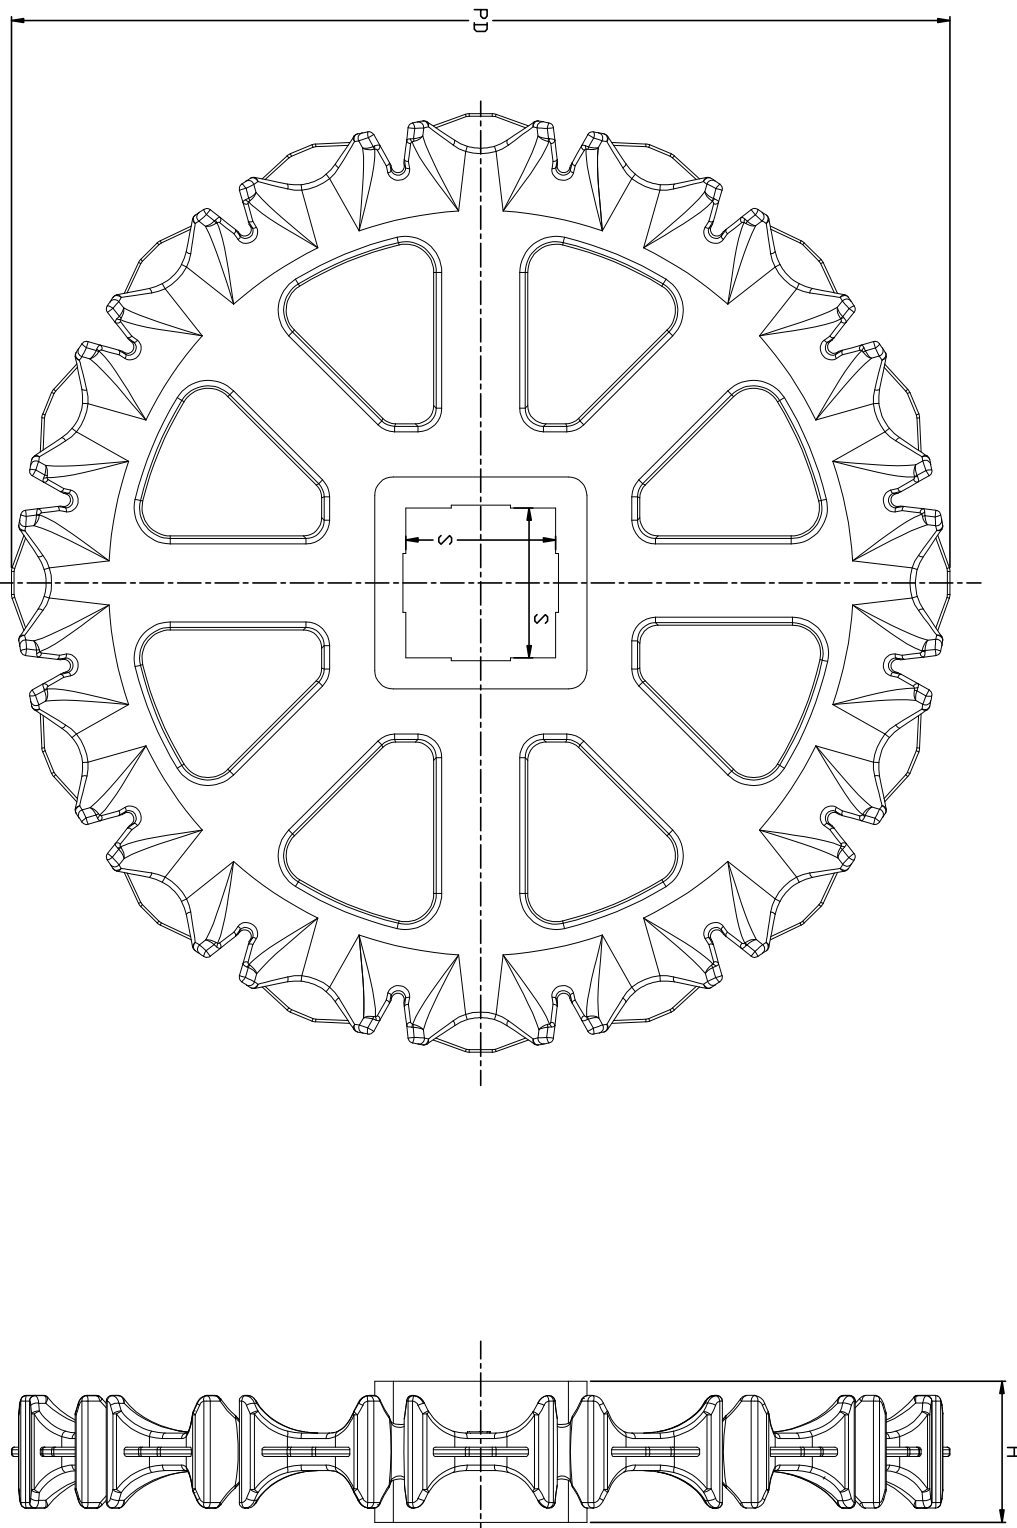

Z=16

- Dłstre krawędzie załtepic 1x45° - Promienie niezwymlarowane: R 0.4 MAX

Pos.		Nazwa czesci		Ilosc sztuk		Materiale-Material		Note-Uwagi	
Description-Dpis		Tha-ttanento:							
maxbeltmodular		KEEP MOVING		S5080-1600-FT EXW		Odcinki wymiarow nieladonowych		TT 12 wg PL-80M-02138	
Disegno n°:		Disegno n°:		Disegno n°:		Disegno n°:		Disegno n°:	
Firma:		Rysownik:		Approvato:		Forma to:		Scale:	
Signature:		Date:		Date:		Date:		Date:	
A3		1:1		Archivio:		Peso-Waga:		Grezzo-Wymiar przyg.	
Plik:		Numer rys:		Modifi:					