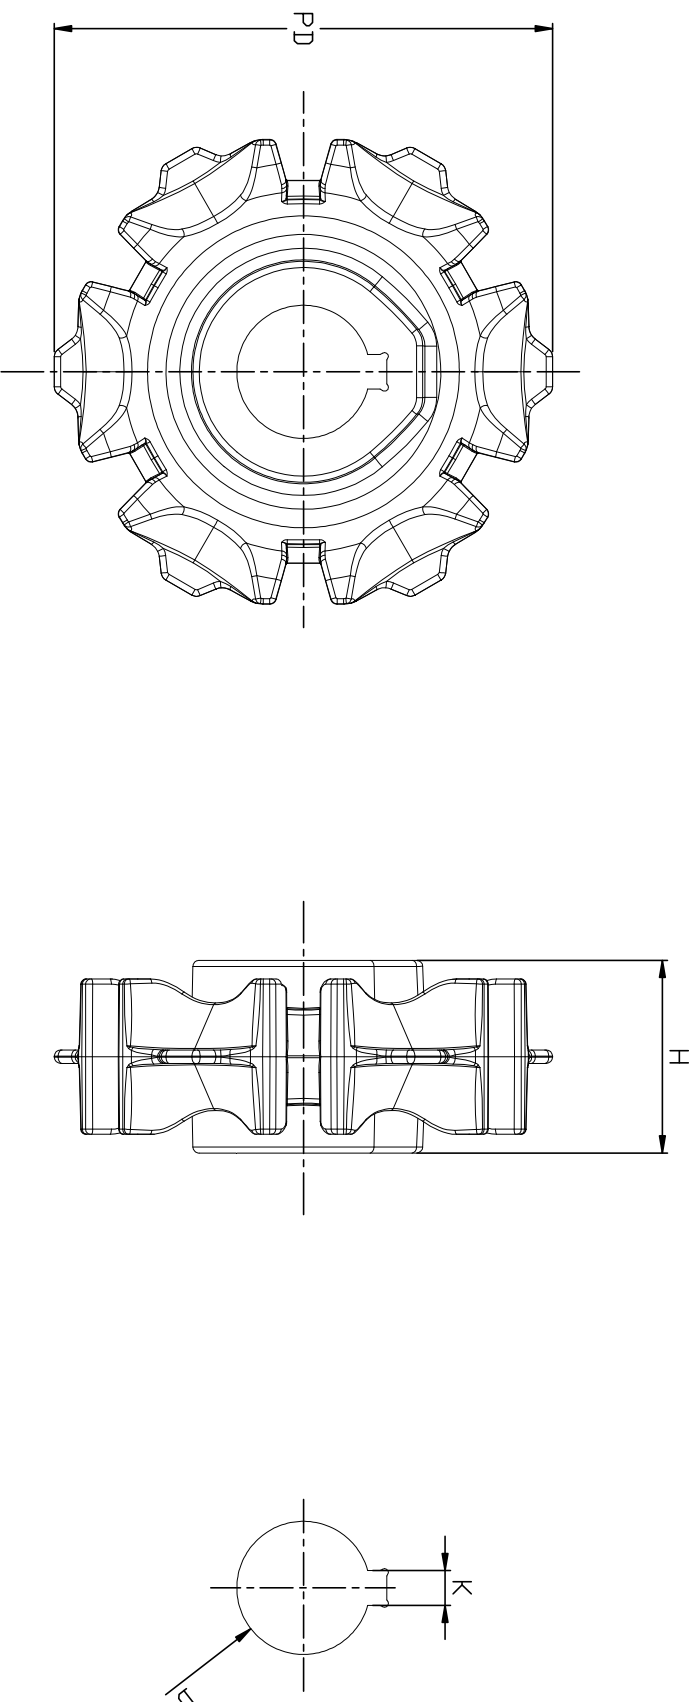



$$g = Z$$

	- Dłstře krawędzie zatepić 1x45° - Promienie niezwymlarowane! R 0,4 MAX	
Pos.	Nazwa, czesci	Ilosc sztuk Materiala-Material
		Note-Uwagi
	Descriptione-Opis	Treatmento: Dobróbko!
	S5080-1600-FT EXW	Odczyt wyników niedokonyany T12 wg PN-EN14647-2:08 T12 wg PN-EN14647-2:08 T12 wg PN-EN14647-2:08
Firma:	Disegno to: Rysowal:	Approvato: Zatwierdzi:
Signature	Forma to: Scale:	Peso-Waga:
Data:	A3	Grezzo-Wymiar przylgi:
	Archivio:	Disegno n°:
	Pilki:	Numer rysu
		Modifi.: