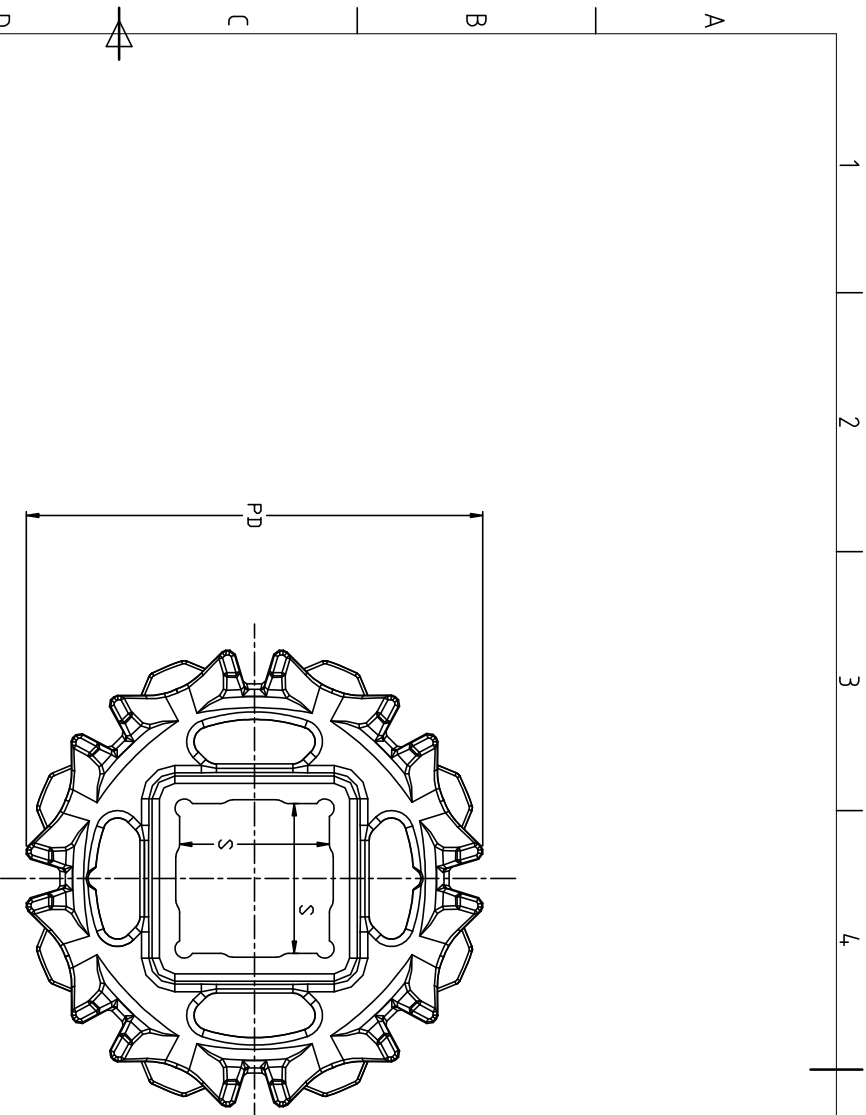


Z=8

- Dstre krowedzie zatepic 1x45° - Promienie niezwymlarowane: R 0.4 MAX

32/

Pos.

Nazwa czesci

Ilosc sztuk

Material

Notatki

Descricao-Dpis

Nota-uwagi



KEEP MOVING

S5080-1600-FT EXW

Disegnato: Rysowal: Approvato: Zatwierdzil: Forma: Scalal

Firma: Signatura: Data:

A3 1:1

Peso-Waga:

Grezzo-Wymiar przylg:

Disegno n°:

Numer rysu:

Modifi:

Odczyt wymiarow nielaborowych
IT 12 wg PN-ISO/42138
Tolerancja luzadlu i polozenia
IT12 wg PN-ISO/42138

