




- Ostrze krawędzie załupić 1x45° - Promienie niezwymlinowane: R 0,4 MAX										32/
Pos.										
Nazwa części										
Ilość sztuk										
Materiał-Material										
Note-Lwagi										
Description-Opis										
Tratamento: Obróbka:										
S5080/1600-FT										
Pasco-Magaz:										
Disegno n°:										
Numero n°:										
Modif.:										
Firma: Disegnato: Approvato: Formato: Scala: Pasco-Magaz:										
Signature: Rysował: Zatwierdził: Size: Scale: Archiwiz:										
Date: A3 1:1 Plik:										



Odczyty wymiarów niedokonywanych
IT 12 wg PN-ISO/42138
Tolerancja kształtu i położenia
IT12 wg PN-7014-02138

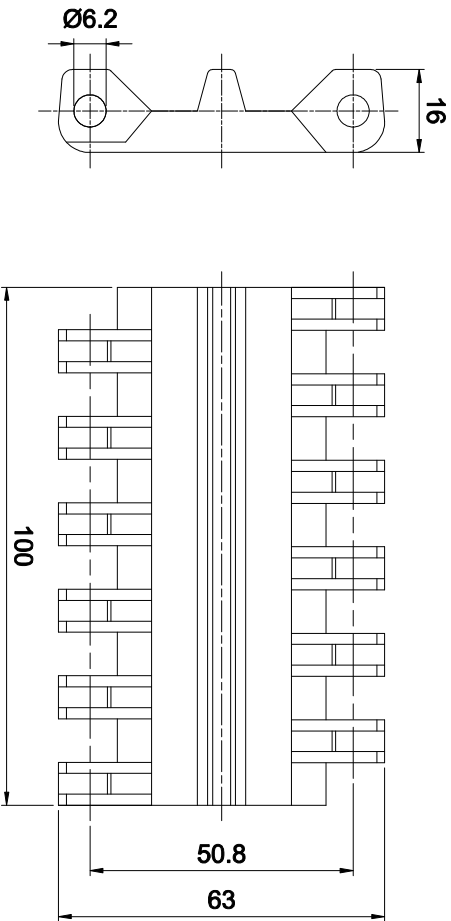