


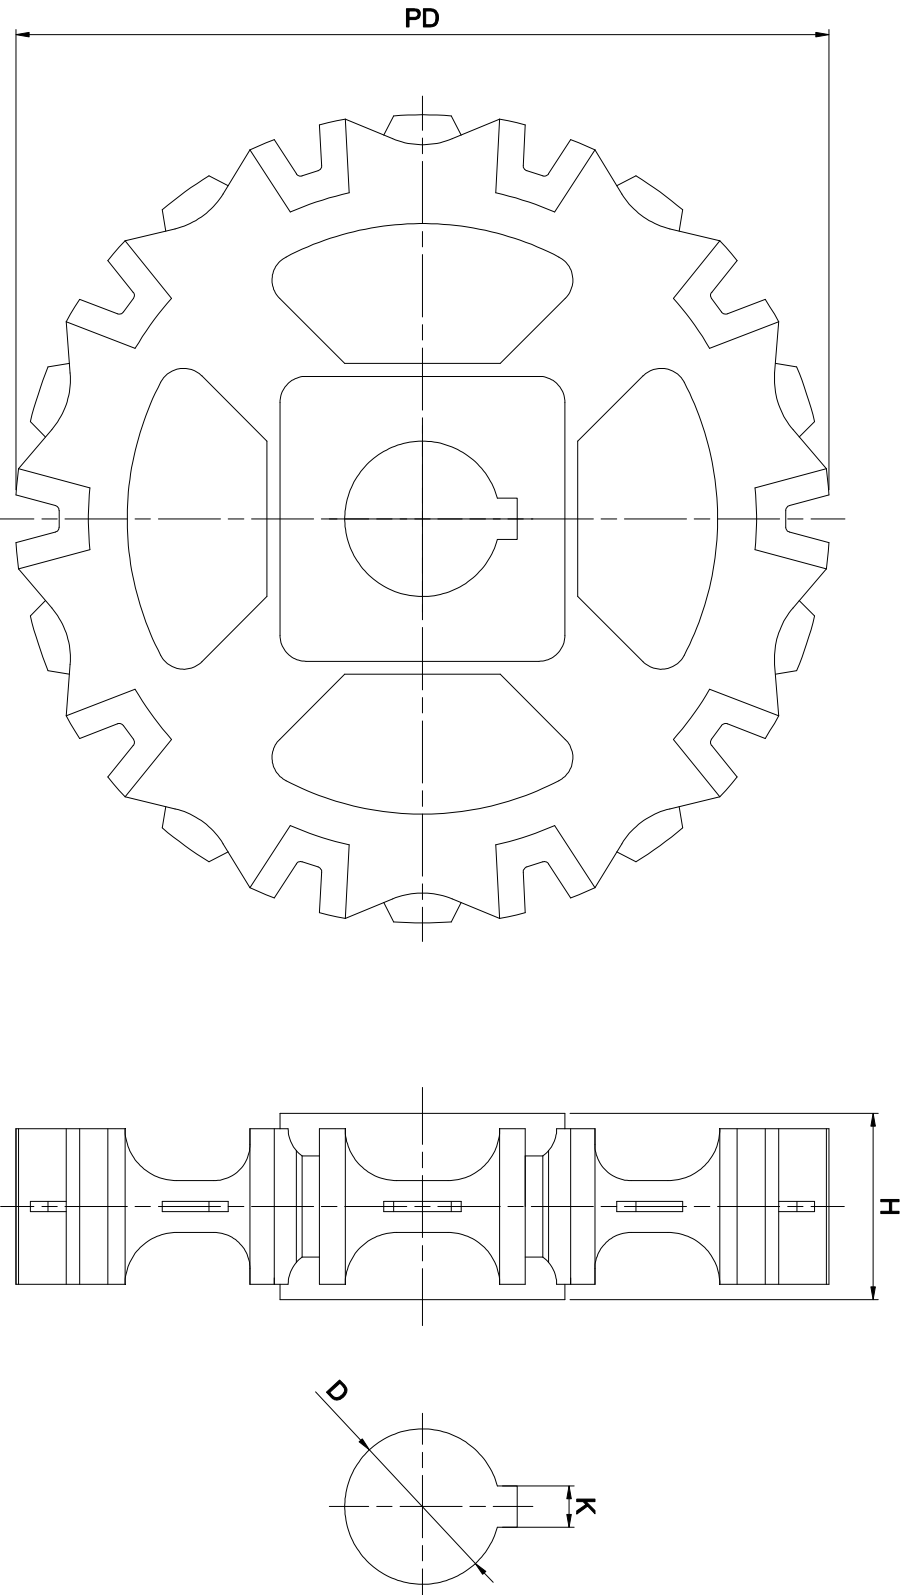

Z=10

- Ostre krawędzie zaokr. 1x45° - Promienie niezwymlinowane: R 0,4 MAX

maxbeltmodular										KEEP MOVING	
Pos.		Nazwa części				Ilość sztuk		Materiał-Material		Note-Uwagi	
Firma:		Disegno:		Approvato:		Formato:		Scala:		Peso-Massa:	
Signature:		Rysował:		Zatwierdził:		Size:		Scale:		Archivo:	
Date:						A3		1:1		Plik:	
S5080/1600-FT										Gruzo-Wymiar przyg.:	
Odczyt wymiarów niedokonywanych TT 12 wg PN-ISO/402138 Tolerancja kształtu i położenia IT12 wg PN-ISO/402138										Disegno n°:	
										Numer rys:	
										Modif.:	