
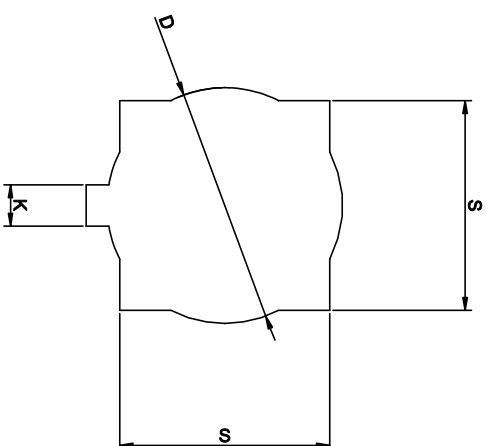
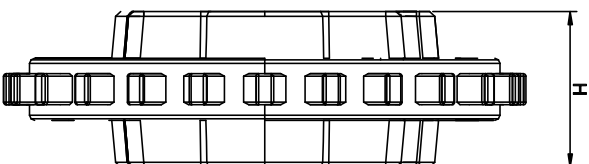


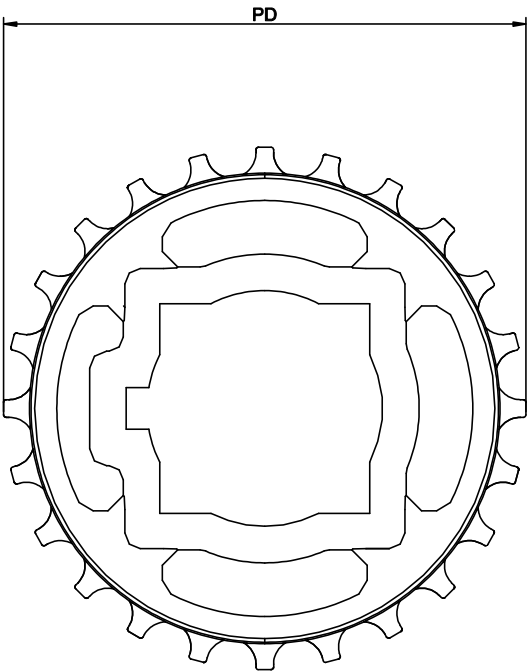

Z=24

- Ostre krawędzie zaokrąglić R 0,4 MAX

maxbeltmodular										KEEP MOVING		S1270/0850-FT		Odczyty wymiarów nieliniowych IT 12 wg PN-ISO/AC2138 Tolerancja kształtu i położenia IT12 wg PN-7014-02138					
Pos.				Nazwa części				Ilość sztuk				Materiał-Material				Note-Uwagi			
Firma:				Disegno:				Approvato:				Formato:				Scala:			
Signature:				Rysował:				Zatwierdził:				Size:				Scale:			
Date:				A3				1:1				Pasek-Włosek:				Grubość-Wymiar przylg.:			
Archivo:				Plik:				Disegno n°:				Numer rys:				Modif.:			