


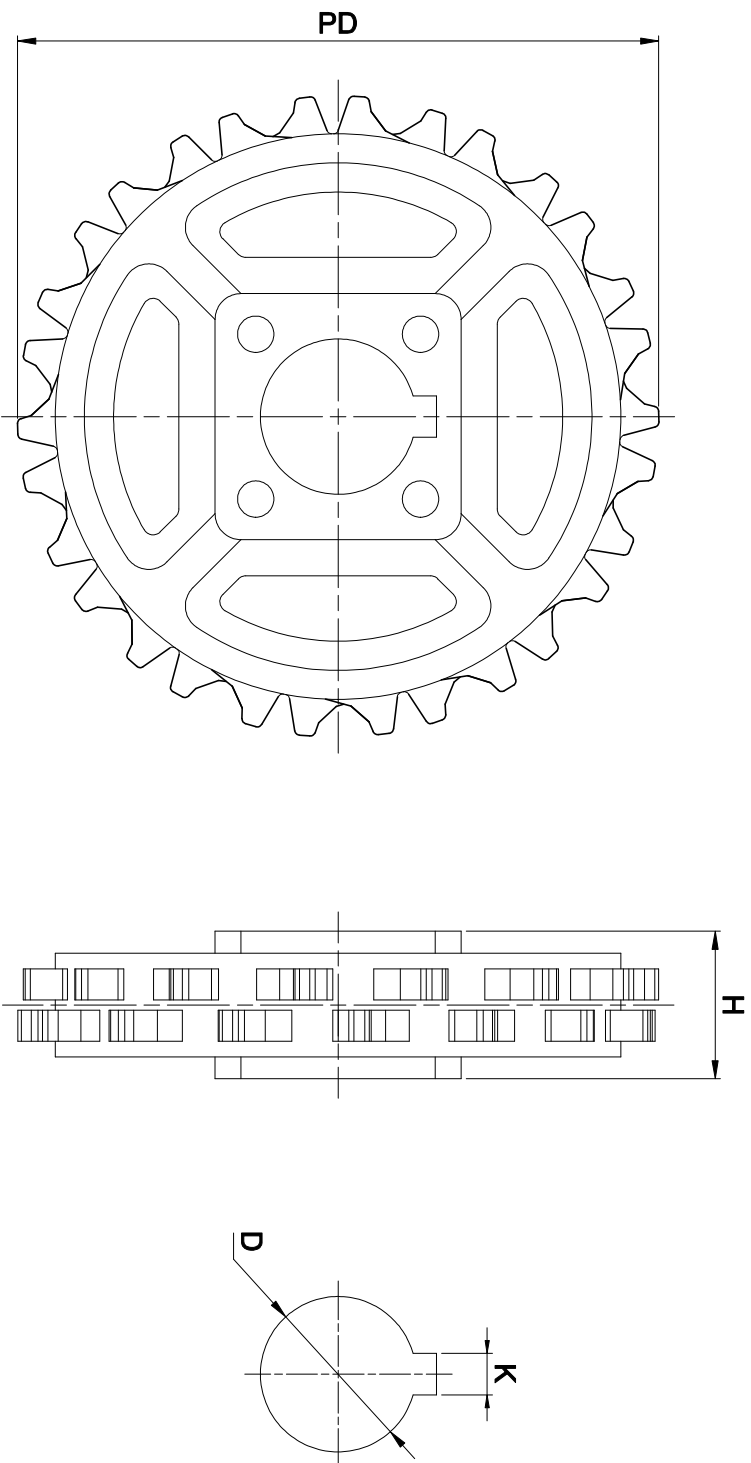

Z=15

- Ostrze krawędzie zaokrąglić R 0,4 MAX

maxbeltmodular										KEEP MOVING			
Pos.		Nazwa części				Ilość sztuk		Materiał-Material		Note-Uwagi			
Firma: Signature:		Disegno: Rysunek:		Approvato: Zatwierdził:		Formato: Size:		Scala: Scale:		Pasec-Miasta:			
Data:						A3		1:1		Archivo: Plik:			
S2540/1000-FT										Grzechy-Wymiar przyg.:			
Odczyty wymiarów nieokreślonych TT 12 wg PN-ISO/42138 Tolerancja kształtu i położenia IT12 wg PN-ISO/42138										Disegno n°: Numer rys:		Modif.:	