


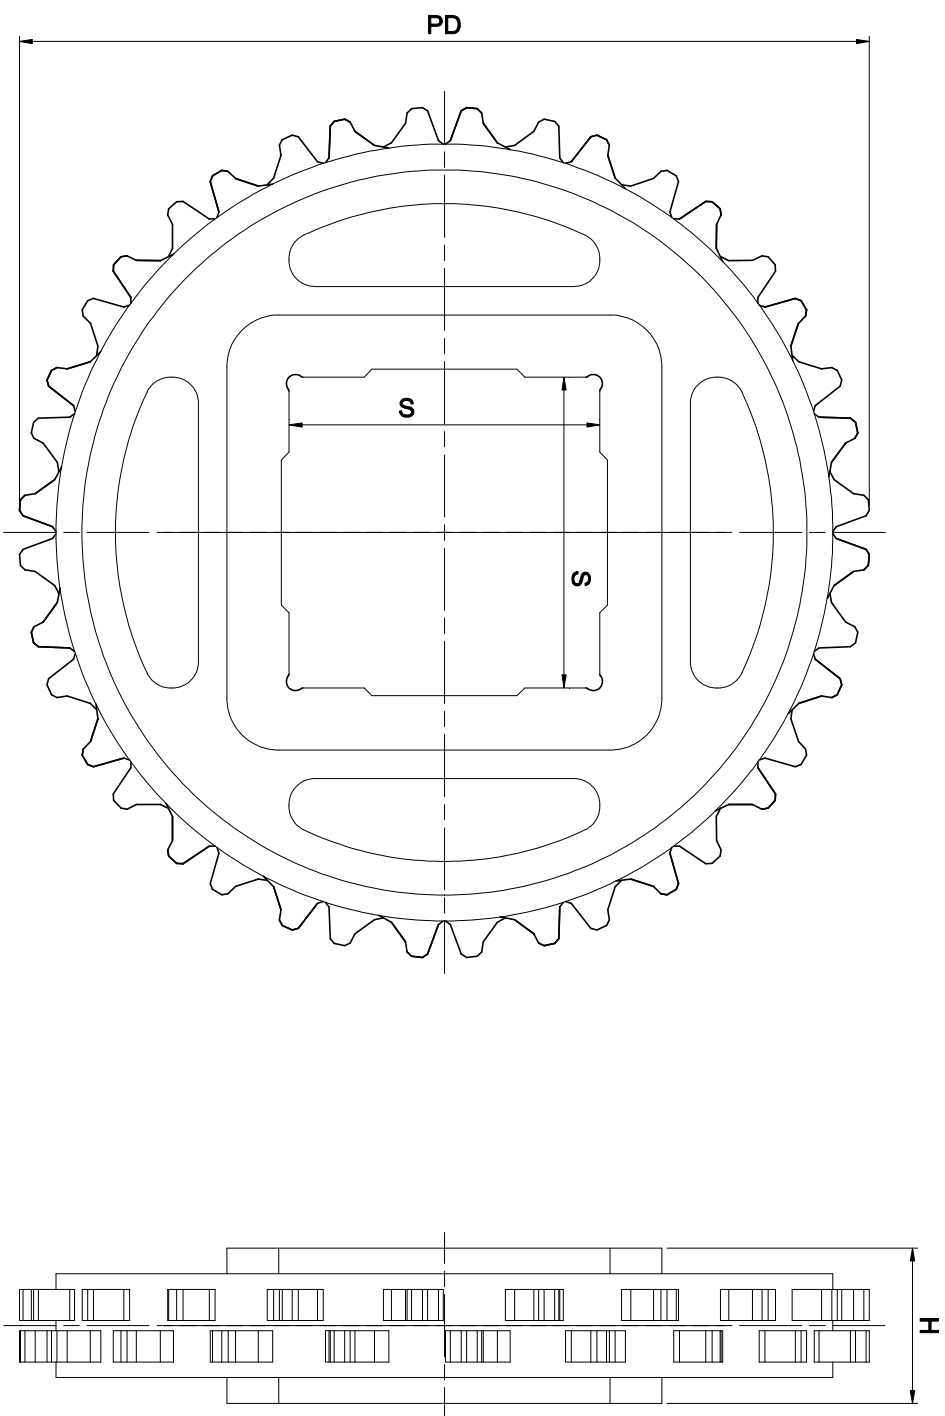

Z=20

- Ostrze krawędzie zaokrąglić R 0,4 MAX

maxbeltmodular										KEEP MOVING					
Nazwa części										Ilość sztuk		Materiał-Material		Note-Lwagi	
Pos.										Description-Opis		Tratamento:		Obróbka:	
Disegno n°:										Grasso-Wymiar przyg.:		Disegno n°:		Modif.:	
Firma:										Approvato:		Formato:		Scale:	
Rysował:										Zatwierdził:		Size:		Scale:	
Data:										A3		1:1		Archivo:	
Date:										Plik:		Numer rys:		Modif.:	
S2540/1000-FT										Odczyty wymiarów nielaborowych		TT 12 wg PN-ISO/42138		Tolerancja kształtu i położenia	
										TT12 wg PN-7804-02138					