
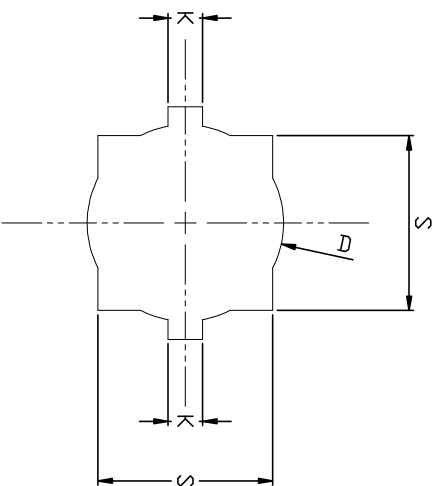
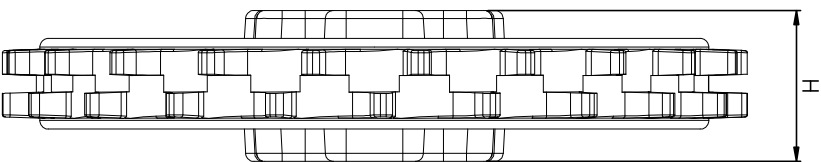


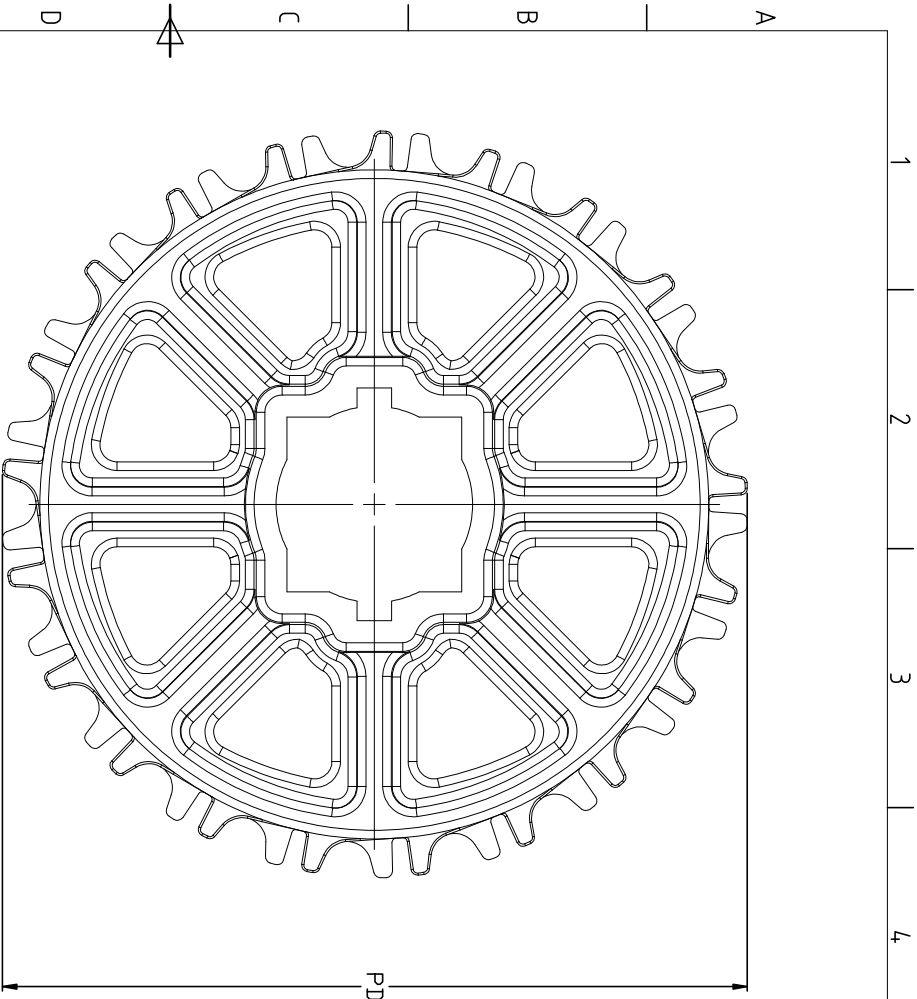

Z=21

- Dłstre krowedzie zatepic 1x45° - Promienie niezwymlarowane: R 0.4 MAX

32/

Pos. Nazwa czesci Ilosc sztuk Materiale-Material Note-Uwagi

Description-Dpis Thottamento: Dbr-obko:

maxbeltmodular KEEP MOVING C2500-1100-FG36-2.2

Odcinki wymiarow nieladonowych IT 12 wg PN-80M-02138 Tolencja laczliku i polozenia IT12 wg PN-70M-02138



Firma: Rysownik: Approvato: Forma: Scalat: Peso-Waga: Grezdo-Wymiar przylg: Disegno n°: Modifi: Signatue: Data: A3 1:1 Archivio: Plik: Numer rys: