
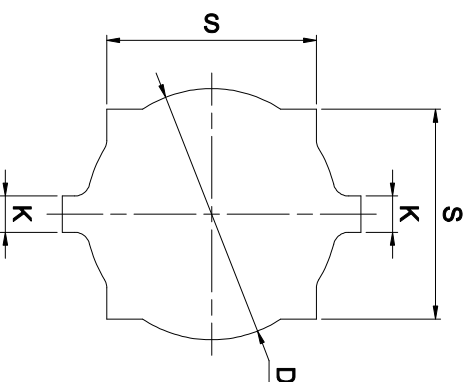
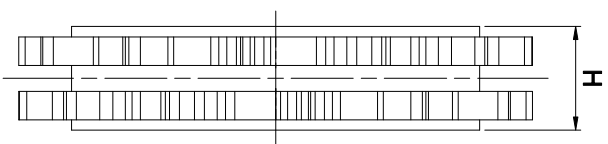


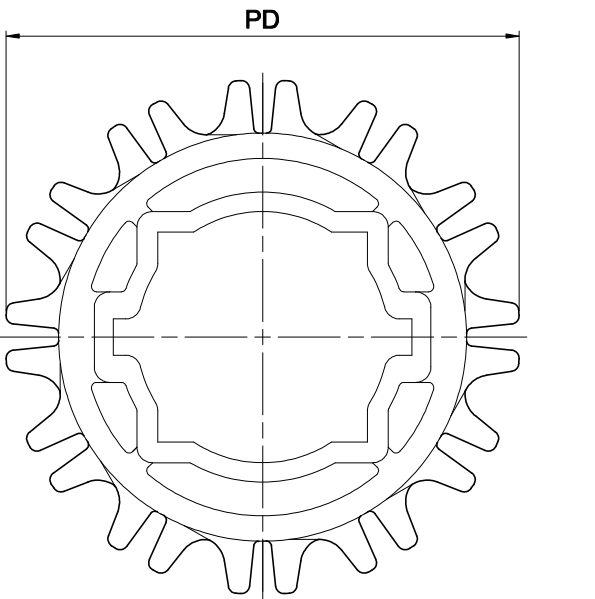

Z=12

- Ostre krawędzie zaokrąglić 1x45° - Promienie niezwymlinowane: R 0,4 MAX

maxbeltmodular										KEEP MOVING		C2500/1100-FG36-2.2		Odczyty wymiarów nieobrotowych IT 12 wg PN-ISO/402138 Tolerancja kształtu i położenia IT12 wg PN-7046-02138			
Pos.										Nazwa części		Ilość sztuk		Materiał-Material		Note-Uwagi	
Firma: Signature: Date:										Disegnato: Rysował:		Approvato: Zatwierdził:		Format: Size:		Scala: Scale:	
A3										1:1		Pasek-Włosek:		Grubość-Wymiar przeg.:		Disegno n°: Numer rys:	
Plik:										Archivo:		Modif.:					