




Z=32

- Dstre krawędzie załtepic 1x45° - Promienie niezwymlarowane: R 0.4 MAX

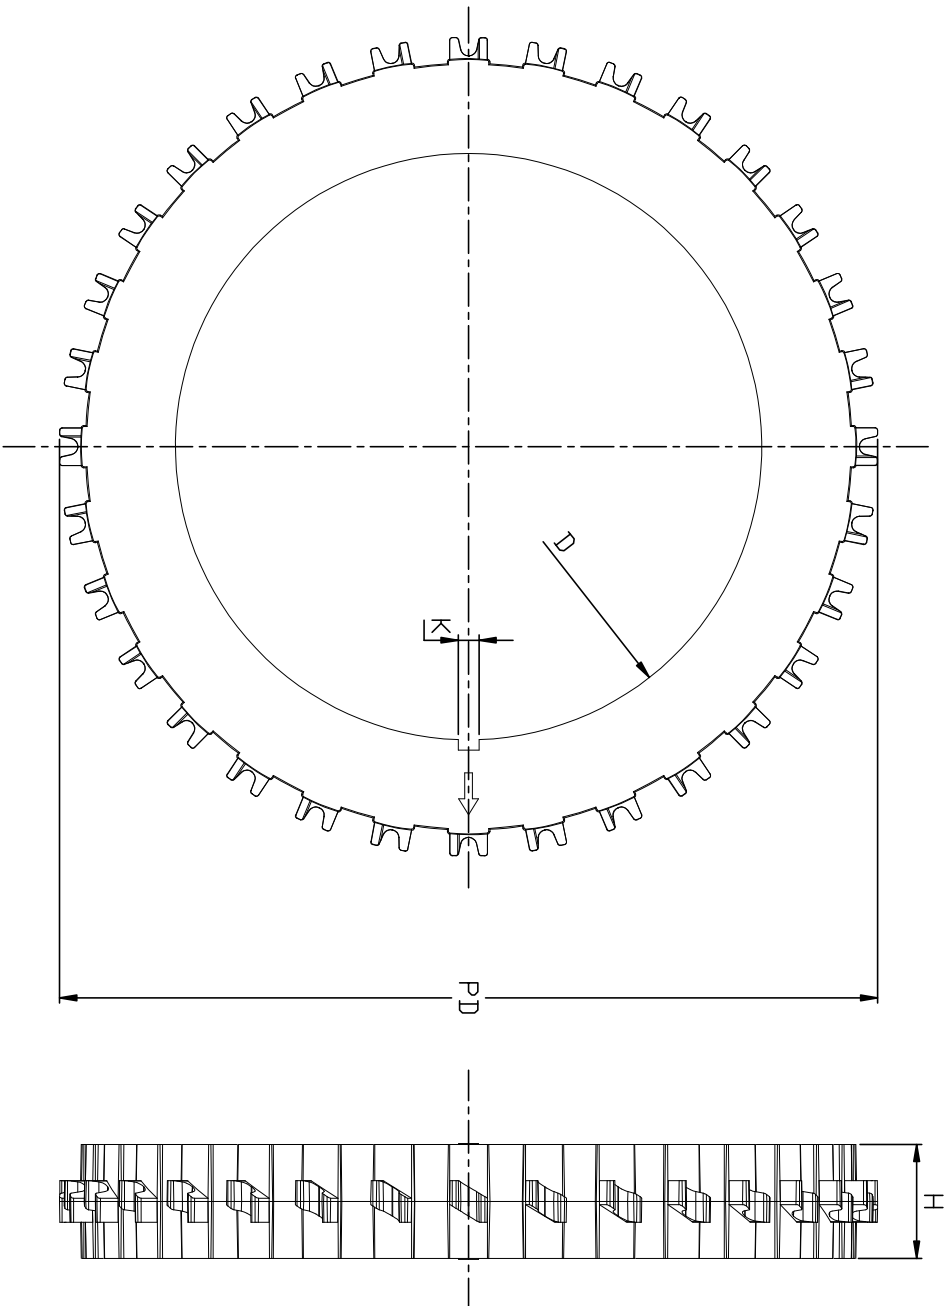

Pos.

Nazwa czesci

Ilosc sztuk Material-Material Note-Uwagi

Description-Dpis

Tha-ttanento:



KEEP MOVING

S1520-0870-FG3

Odcinki wymiarow nieladonowych
TT 12 wg PN-80M-02138
Tolerancja laszeli i polozenia
m12 wg PN-70M-02138



Firma

Disegnato:

Approvato:

Perse-Wagat

Grezzo-Wymiar przylg.

Disegno n°:

Modifi:

Signature

Rysowal:

Zatwierdzil:

Scale:

Archivio:

Plik:

Numer rys:

Modifi:

Modifi:

Modifi:

Modifi:

Modifi:

Modifi: