


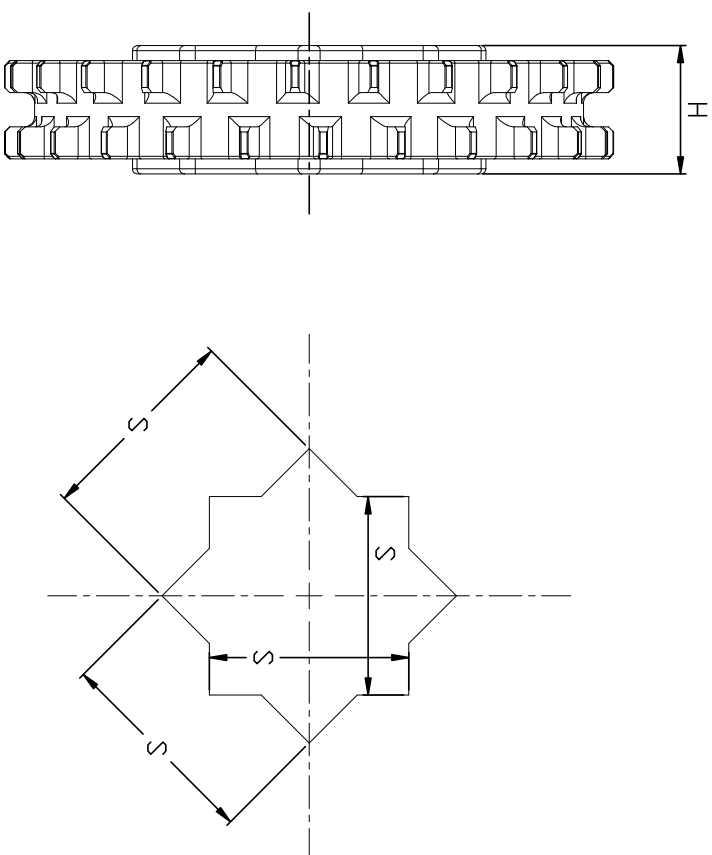

Z=24

										- Długość krawędzi zateplić 1x45° - Promienie niezwymlarowane: R 0,4 MAX																																							
Pos.										Nazwa części										Ilość sztuk Materiale-Material										Note-Uwagi																			
																				Descrizione-Dpis										Traffamentoi Dibrobkai																			
										KEEP MOVING										S1520-0870-FT										Odczyt symbolu identyfikacji Przebieg i tablica identyfikacji Tabela ryski i pozostanie M12 wg PN79M42:130																			
Disegno to: Rysowali										Approvato da: Zatwierdził:										Forma to Scale: Skala:																													
Firma:										A3										1:1										Peso-Vaga:										Grezzo-Wymiar Przygi:									
Signature																				Archivio:										Disegno n°:										Modif.:									
Data:																				Piki:										Numer ryski																			