


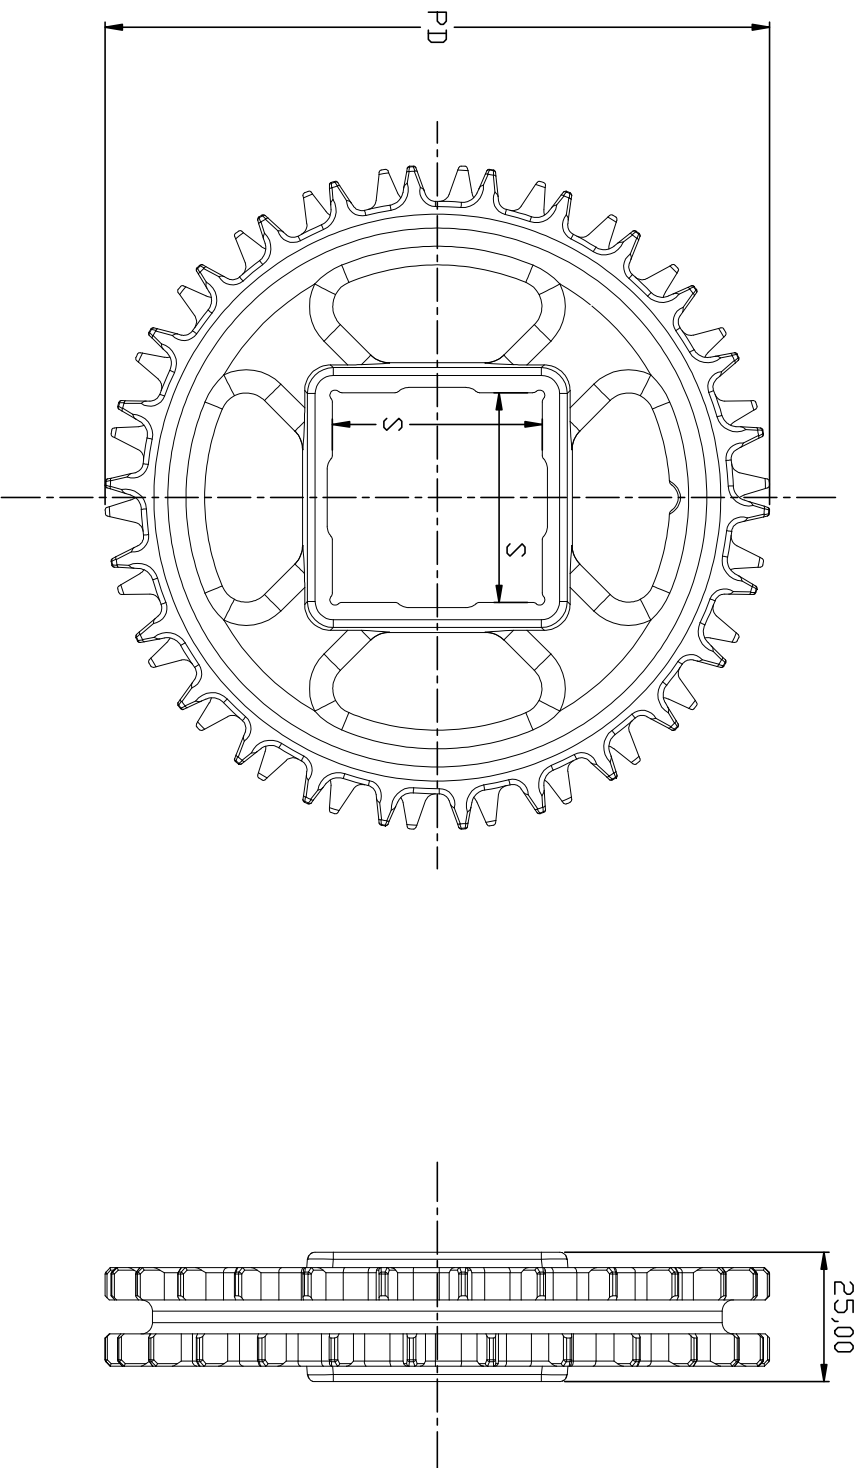

Z=26

- Dstre krawędzie załepić 1x45° - Promienie niezwymlarowane: R 0.4 MAX

32/

- Ostrze krawędzie zatepic 1x45° - Promienie niezwymiarowane: R 0,4 MAX			39/
Pos.	Nazwa, części	Ilość sztuk Materiał-Material	Notę-Uwagi



S1520-0870-FT

Odczyt wymiarów nielaborowych
TT 12 wg PN-ISO/42138
Tolerancja kształtu i położenia
MT12 wg PN-ISO/42138



Firma	Disegno	Approvato	Forma	Scala	Peso	Waga	Grezzo	Wymiar	Przyg.	Disegno n°	Modifi
Signature	Rysował	Zatwierdził	Size	Scale	Archivio	Piki				Numer rysu	
Date					A3	1:1					