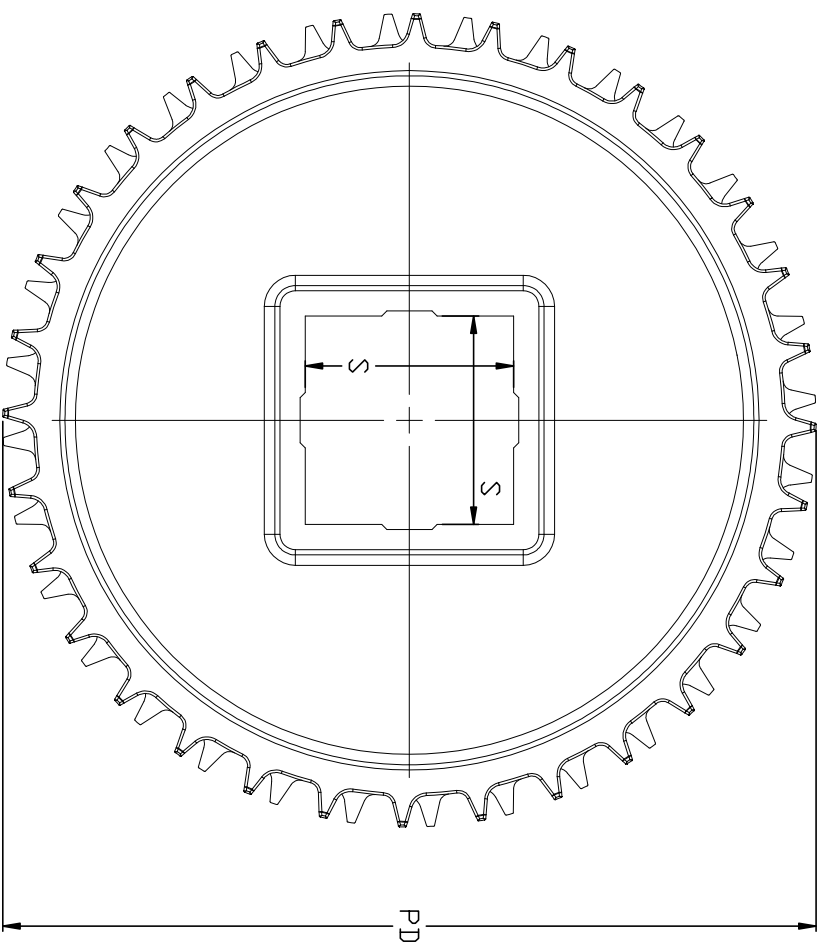


Z=32

- Dstre krowedzie zatepic 1x45° - Promienie niezwymlarowane: R 0.4 MAX

32/

Pos.

Nazwa czesci

Ilosc sztuk Material-Material

Note-Uwagi

Descrizione-Dpis

Tha-tanento:

maxbeltmodular
KEEP MOVING

S1520-0870-FT

Odcinki wymiarow nieladonowych
TT 12 wg PN-80M-02138
Tolerancja fazalulu i polozenia
TT12 wg PN-70M-02138

32/

Firma

Signature

Date

Disegnato:

Rysownik

Approvato:

Zatwierdzil

Size:

Scale:

Peso-Waga:

Grzezdo-Wymiar przyzg.

Disegno n°:

Numer rysu

Modifi:

Signature

Date

Disegnato:

Rysownik

Approvato:

Zatwierdzil

Size:

Scale:

Peso-Waga:

Grzezdo-Wymiar przyzg.

Disegno n°:

Numer rysu

Modifi:

32/

32/