


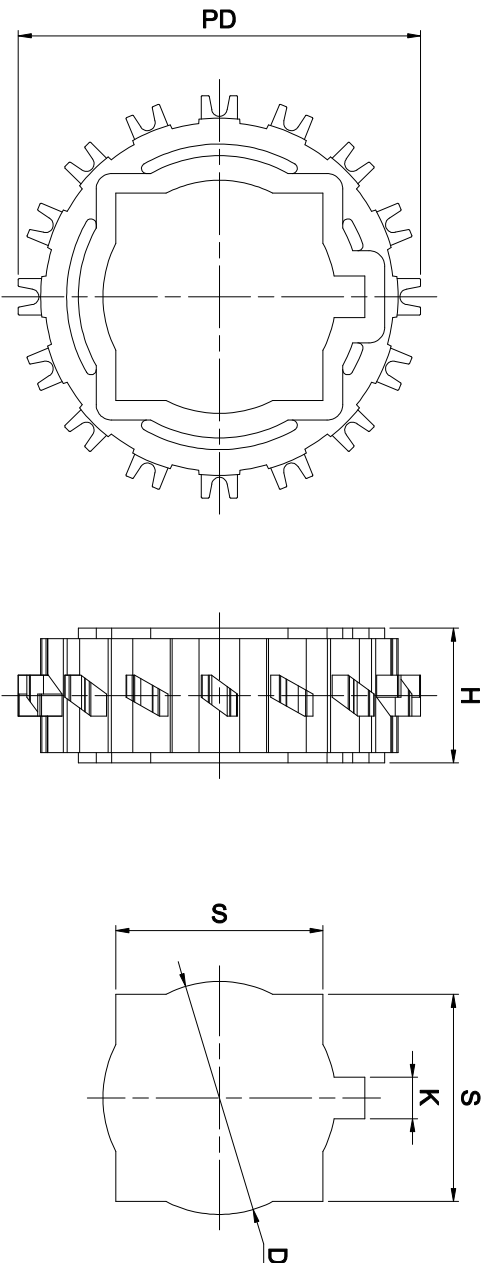

Z=16

- Ostrze krawędzie zaokrąglone R 0,4 MAX

										KEEP MOVING	
Pos.										Nazwa części	
										Ilość sztuk	
										Materiał-Material	
										Note-Uwagi	
Description-Opis										Treatment:	
										Obróbka:	
S1520/0870-FG28										Odczyty wymiarów nielaborowych	
										TT 12 wg PN-ISO/42138	
										Tolerancja kształtu i położenia	
										IT12 wg PN-ISO/42138	
Firma:										Dziękuję n°:	
Rysownik:										Numer rys:	
Data:										Modif:	
A3										1:1	
Pasek-Włazga:											
Archiwizacja:											
Plik:											