


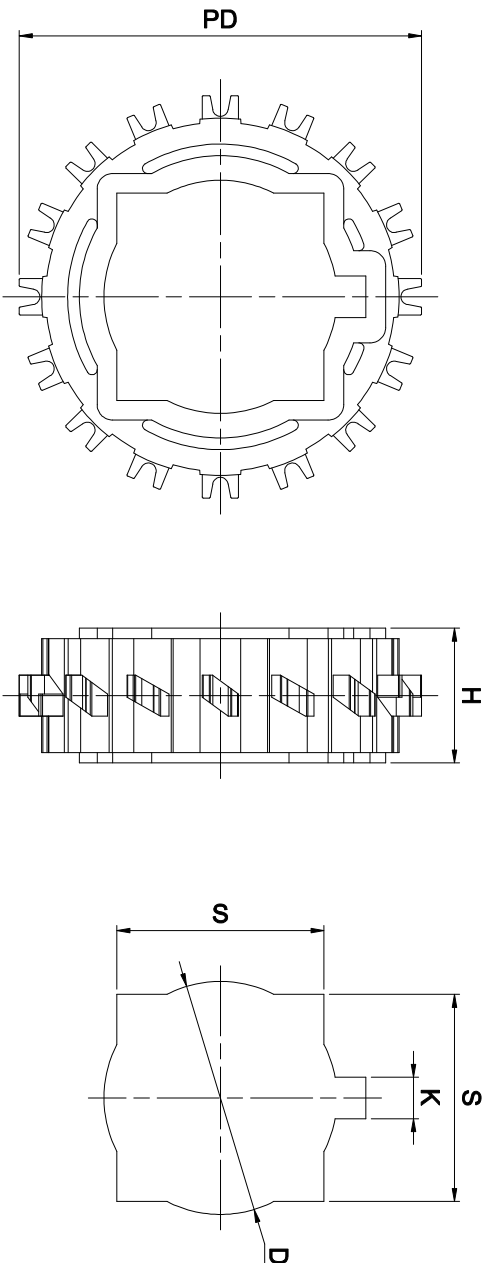

Z=16

- Ostrze krawędzie zaokrąglone R 0,4 MAX

maxbeltmodular										KEEP MOVING	
Pos.		Nazwa części				Ilość sztuk		Materiał-Material		Note-Uwagi	
Disejgnat:		Rysownik:		Approbat:		Forma:		Scala:		Pasek-Właga:	
Signature:		Zatwierdzi:		Size:		Scale:		1:1		Archivo:	
Date:		A3		1:1		Plik:		Disejgn n°:		Modif:	
S1520/0870-FT										Odczyt wyników nielaborowych	
TT 12 wg PN-80M-02138										Tolerancja kształtu i położenia	
TT12 wg PN-70M-02138										Modif:	