
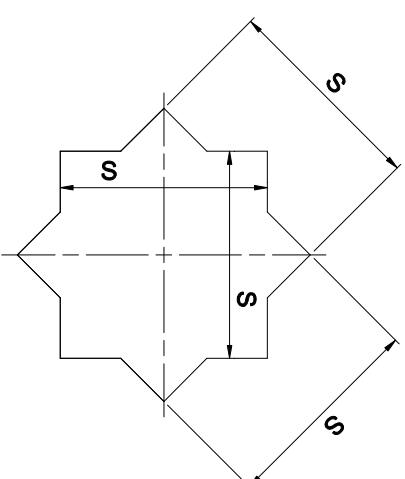
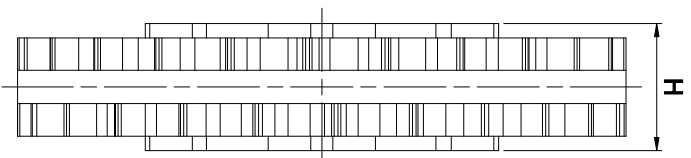
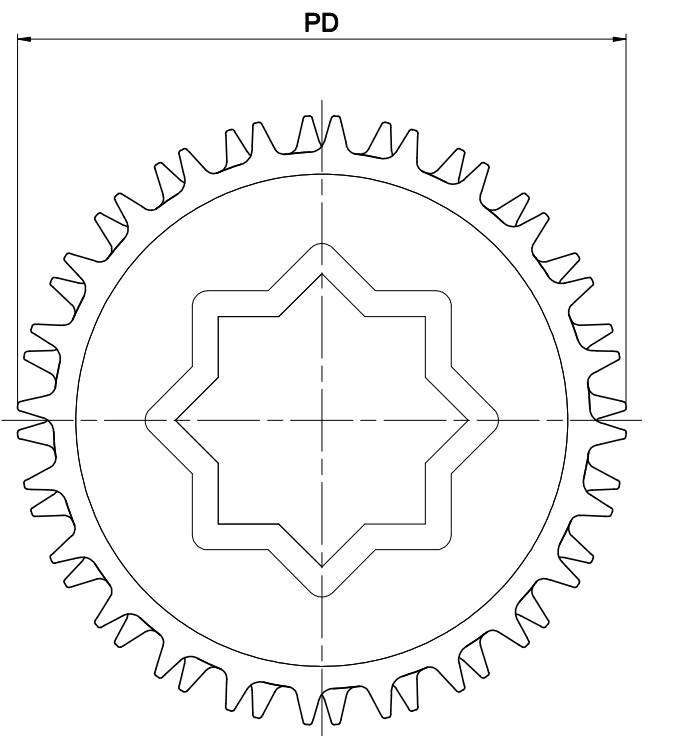
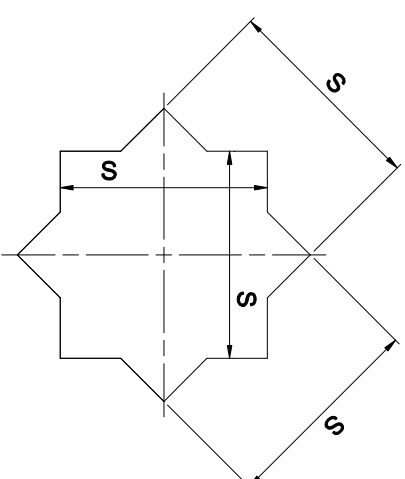
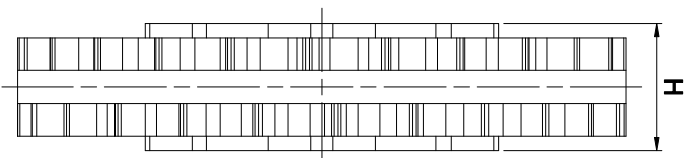



$$Z=24$$
[illegible]
$$Z=24$$

- Osiro krawędzie załepić: 1x45° - Promiennie niezwydmiarowane: R 0.4 MAX											
Pos.		Nazwa części				Ilość sztuk		Materiał-Material		Notę-Livegi	
 KEEP MOVING						Description-Opis					
						S1520/0870-FT					
Disegno: Approvato: Rysowni: Zawierdzi:		Forma: Size: Scale:		Peso:Waga:							
Firma: Signature: Date:		A3		1:1		Archivo: Plik:		Disegno n.º: Numer rys:		Modif.:	
						Odczyty wytniowu niedziawnych 1:12 wg PN-ISO 10236 T44, 1200x1200x1200 TT12 wg PN-74M-02138					

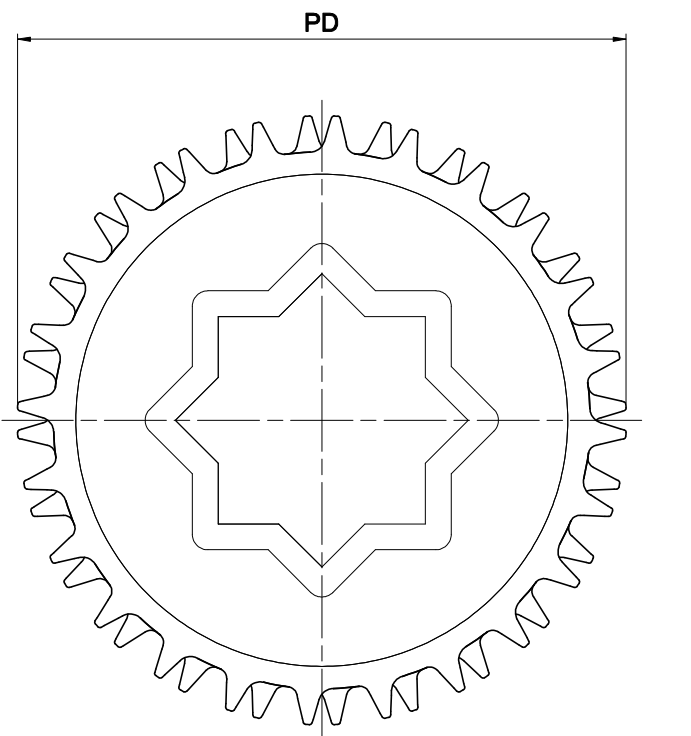