


Z=18

- Dstre krawędzie załepić 1x45° - Promienie niezwymlarowane: R 0.4 MAX

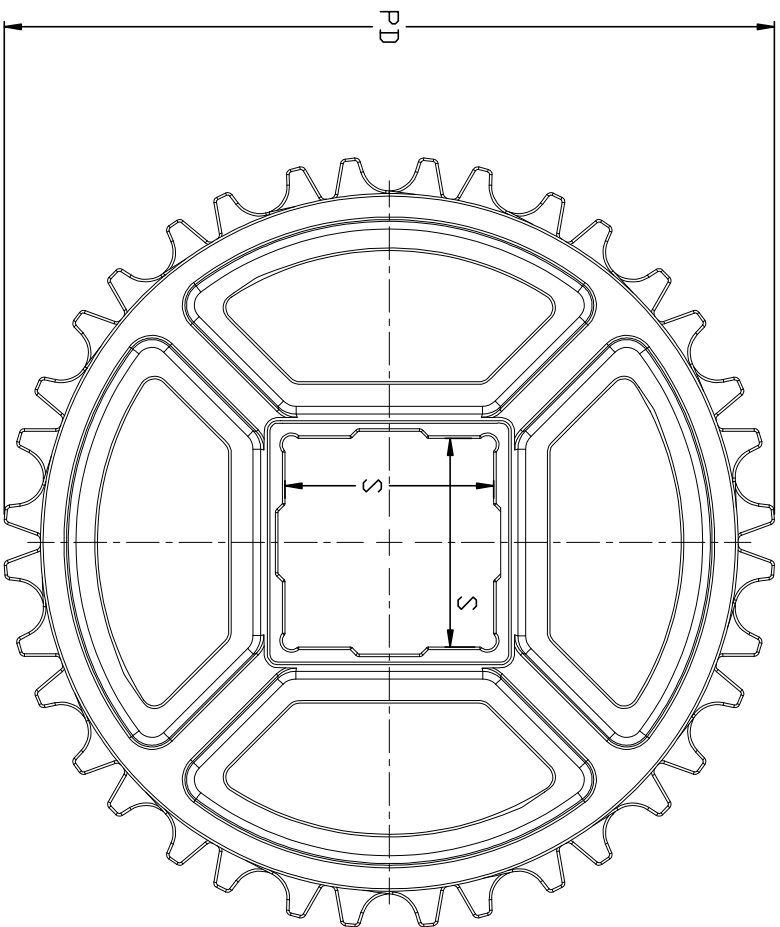

S2540-1000-FG32

Odczyt wymiarów nielaborowych
TT 12 wg PN-ISO/42138
Tolerancja kształtu i położenia
MT2 wg PN-ISO/42138



Pos.

Nazwa części

Ilość sztuk Materiał-Materiał Note-Uwagi
Descrizione-Dpis Thattamento:

Obrotobko:

Disegnato: Rysownik: Approvato: Forma: Skal: Size: Scale:

Firma:

Signature:

Date:

Archivio:

Peso-Waga:

Grubo-Wymiar: Prętyg:

Disegno n°:

Numer rys:

Modifi:

1 2 3 4 5 6 7 8