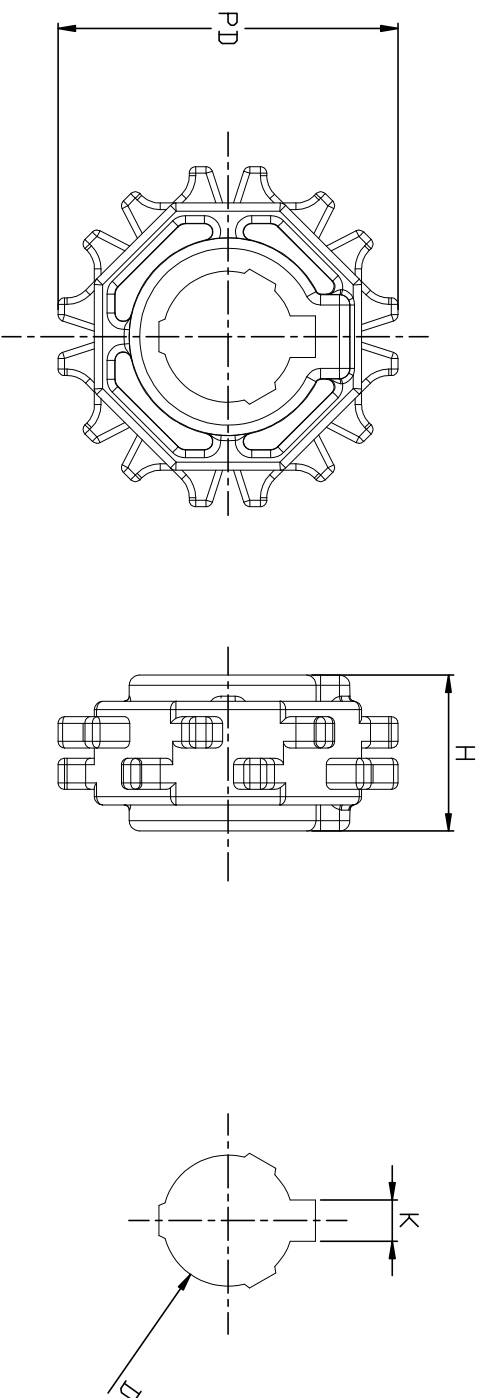



$$N=8$$

- Ostrze krawędzie zaopile 1x45° - Promienie niewyolnowane: R 0,4 MAX										
Pos.		Nazwa części		Ilość sztuk Materiał		Note Uwagi				
				Descrizione-Dpis		Trattamento: Drobokaki				
 maxbelt modular KEEP MOVING				SZ540-1000-FG32		Odczyt symbolu identyfikacyjnego ITZ 2 wg ISO 15708 Traktamentu powierzchni ITZ 2 wg PN-70M-0139				
Firma:	Disegno to:	Approvato to:	Formato:	Scala:	Peso-Vago:		Grezzo-Wytnar przgi:			
Signatur:	Rysowal:	Zatwierdzi:	Size:	Scale:						
Data:	A3		1:1		Archivio:		Disegno n°:		Modif.:	
					Plik:		Numer rysu			