




Z=12

- Ostrze krawędzie załepić 1x45° - Promienie niezwymlinowane: R 0,4 MAX

Pos.											
Nazwa części											
Ilość sztuk											
Materiał-Material											
Note-Lwagi											
Description-Opis											
Tratamiento: Obrotka:											
S2540/1020-FT											
Odczyt wymiarów nielaborowych TT 12 wg PN-ISO-M-02138 Tolerancja kształtu i położenia IT12 wg PN-7804-02138											
Pasek-Właga:											
Grubość-Wymiar przylg.:											
Disegno n°:											
Númer yrs:											
Modif.:											
Firma: Rysownik: Approbat: Formati: Scale: A3 1:1											
Signature: Date: Archivo: Plik:											

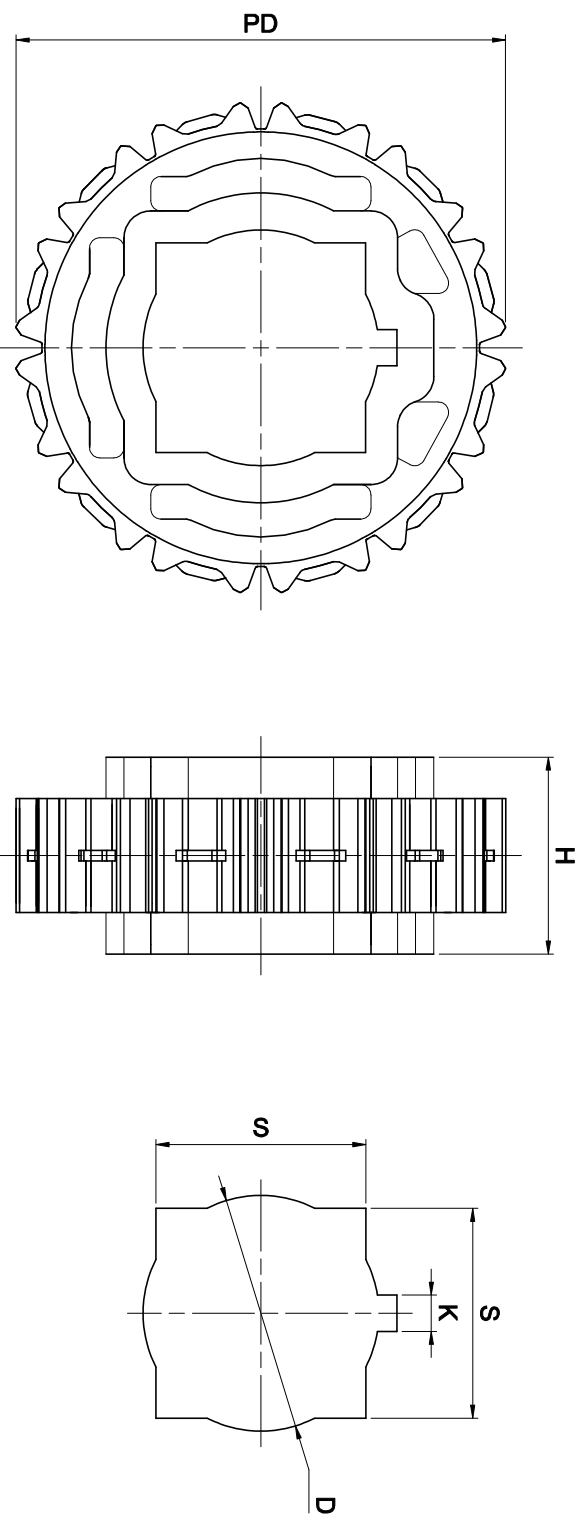