
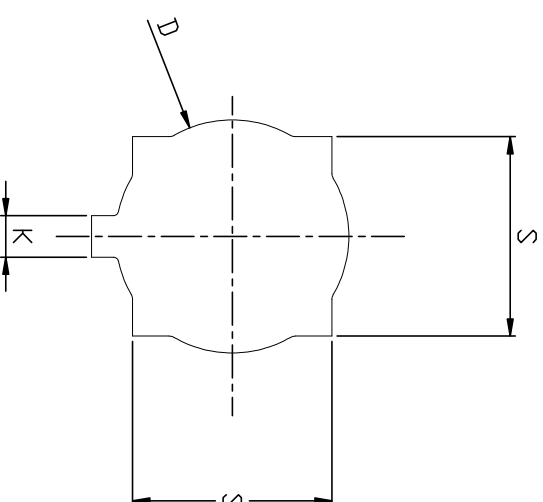
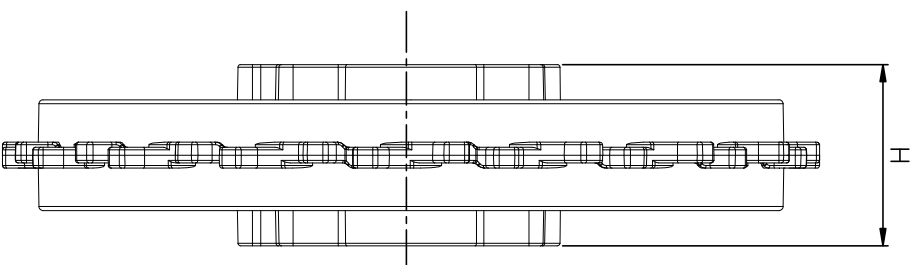


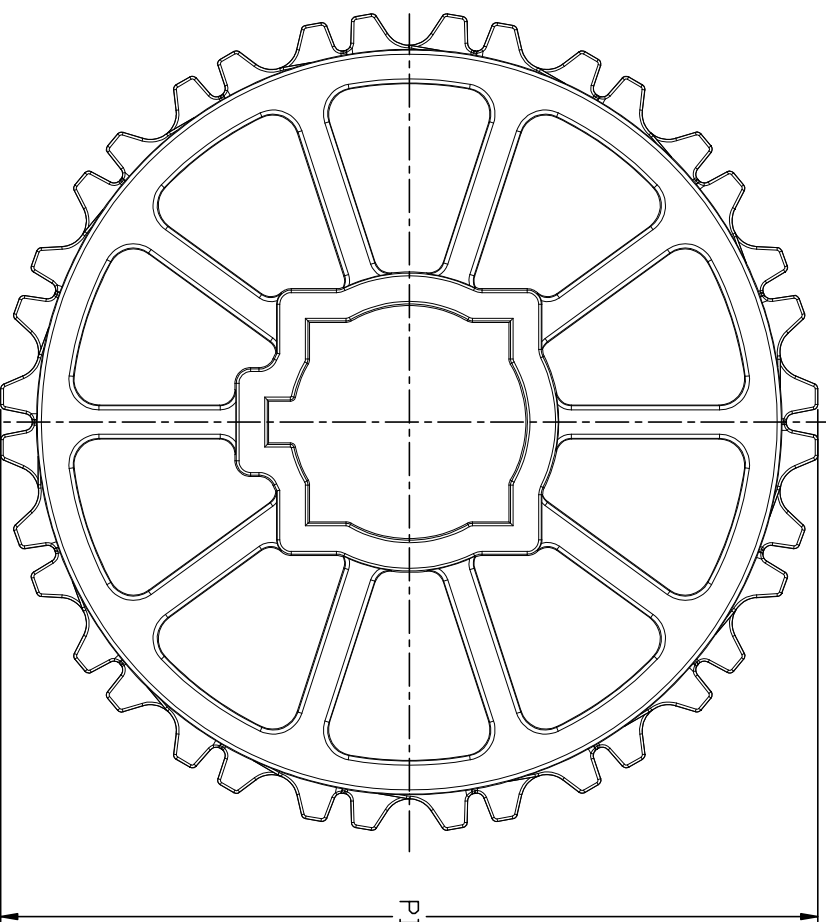

Z=18

- Dłstre krowedzie zatepic 1x45° - Promienie niezwymlarowane: R 0.4 MAX

Pos.

Nazwa czesci

Ilosc sztuk Material-Material

Note-Uwagi

Descrizione-Dpis

Tha-tanento:

maxbeltmodular

KEEP MOVING

S2720-0870-FG38

Odcinki wymiarow nieladonowych
TT 12 wg PN-80M-02138
Tolerancja laszeli i polozenia
m12 wg PN-70M-02138



Firma

Signature

Date

Disegno

Archivio

Grezzo-Wymiar przyg.

Modifi

File

File

File

File

File

File

File

File

File

File

File

File

File

File

File

File

File

File

File

File

File

File

File

File

File

File

File

File

File

File

File