


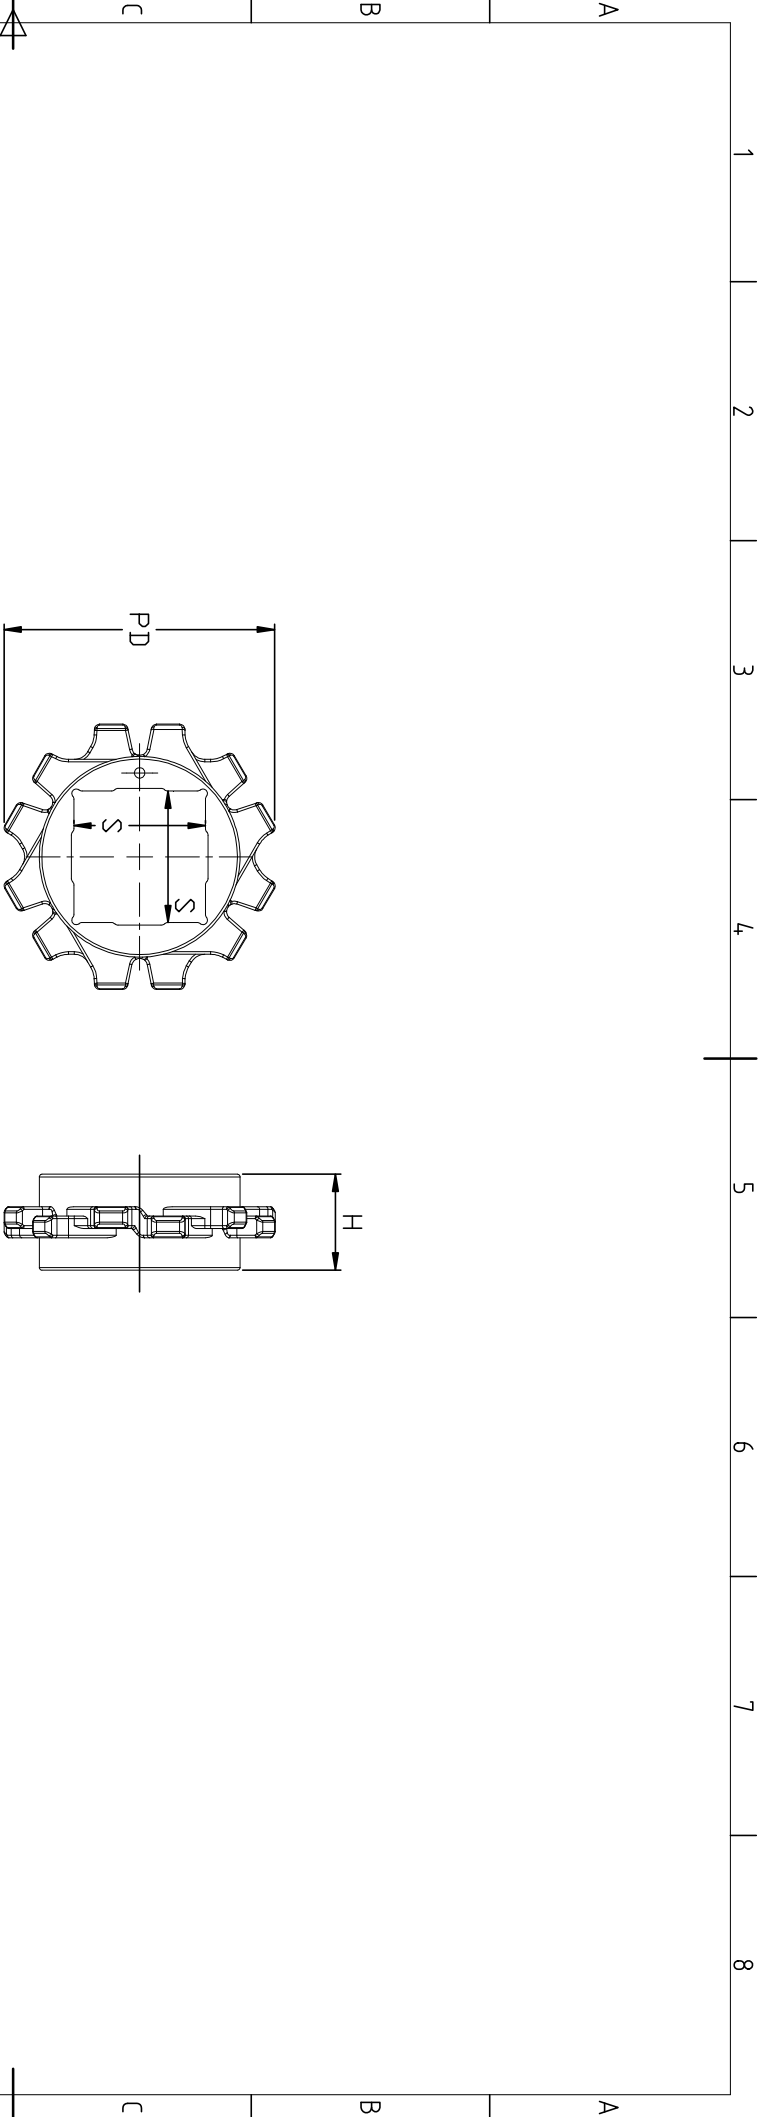

Z=6

- Dstre krowedzie zatepic 1x45° - Promienie niezwymlarowane: R 0.4 MAX										32/
Pos.										
Nazwa czesci										
Ilosc sztuk										
Materiale-Material										
Description-Dpis										
Thattamento:										
Note-Uwagi										
maxbeltmodular										
KEEP MOVING										
S2720-0980-FT										
Odczyt wynlacz niedlonych										
TT 12 wg PL-80M-02138										
Tolerancja lacznl i polozenia										
TT12 wg PL-70M-02138										
Firma:										
Rysownik:										
Approvato:										
Zatwierdzil:										
Size:										
Scale:										
A3										
1:1										
Archivio:										
Piso-Waga:										
Grezzo-Wynlar przYg:										
Disegno n°:										
Numer rys:										
Modifi:										