
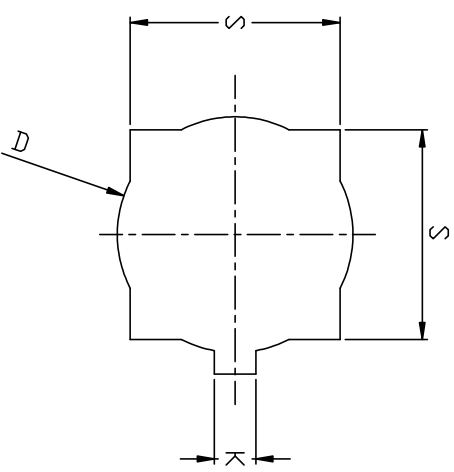
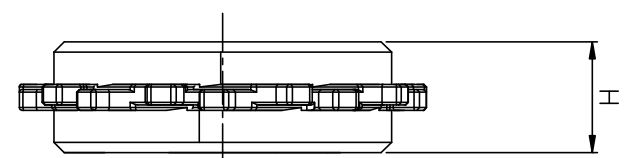


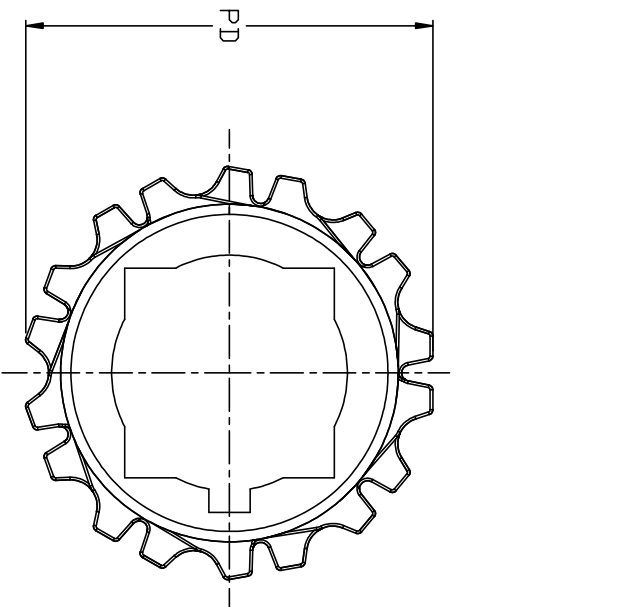

Z=9

- Dstre krowedzie zatepic 1x45° - Promienie niezwymlarowane: R 0.4 MAX

Pos.		Nazwa czesci		Ilosc sztuk		Materiale-Material		Note-Uwagi	
Disegno n°1		Description-Dpis		Tpo-tamento:		Dobr-obka:		Modifi:	
Firma:		Disegnato:		Approvato:		Forma to:		Scala:	
Data:		Rysowal:		Zatwierdzil:		Size:		Scale:	
A3		1:1		Archivio:		Peco-Waga:		Grezo-Wymiar prz-ygi:	
Plik:		Disegno n°1		Numer rysu:		Disegno n°1		Modifi:	
maxbeltmodular		KEEP MOVING		S2720-0980-FT		Odczyt wymiarow nieludonowoych		TT 12 wg PN-80M-02138	
						Tolerancja luzadlu i polozenia		TT12 wg PN-70M-02138	