

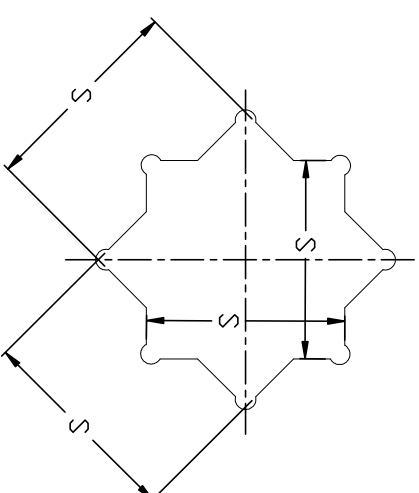


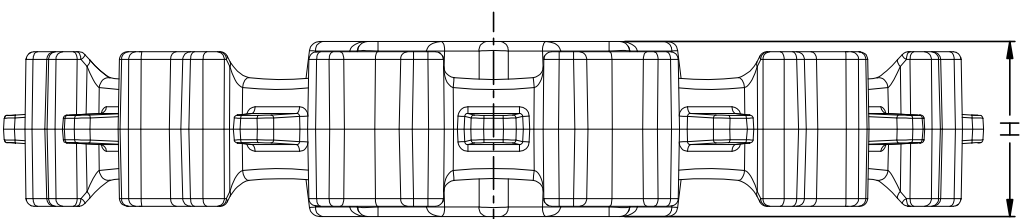

Z=12

- Dłstre krawędzie zaokrąglone 1x45° - Promienie niezwymlarowane: R 0.4 MAX

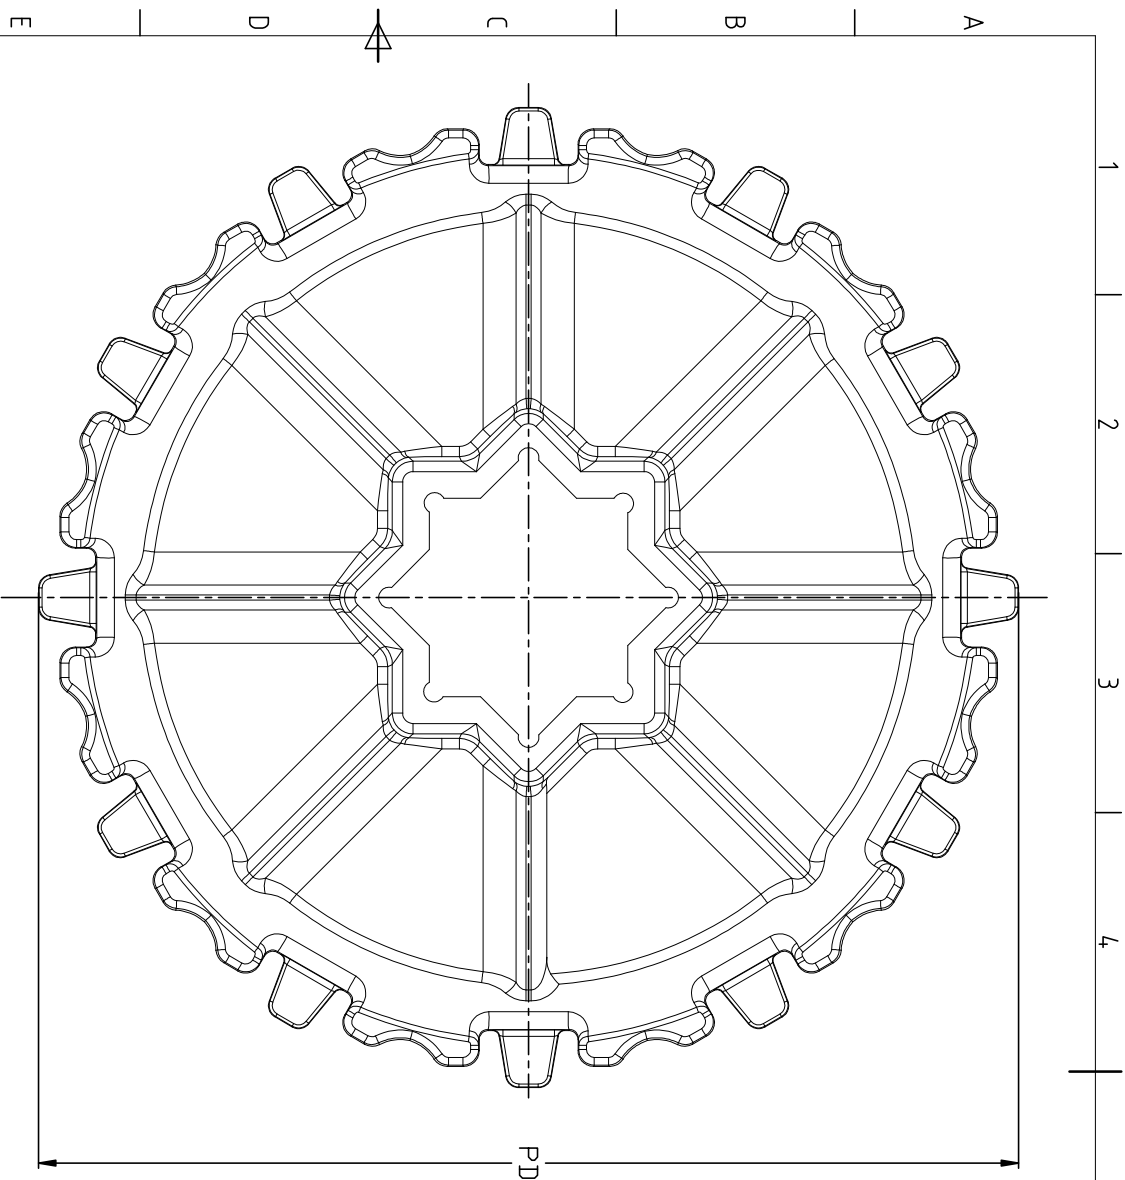

KEEP MOVING

S5000-1600-FG27

Odczyt wymiarów nieladonoweych
IT 12 wg PN-80M-02138
Tolerancja łazdzili i polozona
IT12 wg PN-70M-02138



Pos.

Nazwa czesci

Ilosc sztuk Material-Material Note-Uwagi
Description-Dpis Thottamento:

Libro-Obko:

Disegno: Rysowal: Approvato: Forma: Skal: Scaled

Firma:

Signature:

Date:

A3

1:1

Archivio:

Peso-Waga:

Grezzo-Wymiar przylg:

Disegno n°:

Modifi:

Signature:

Date:

A3

1:1

Archivio:

Piki:

Disegno n°:

Numer rys:

Modifi: