

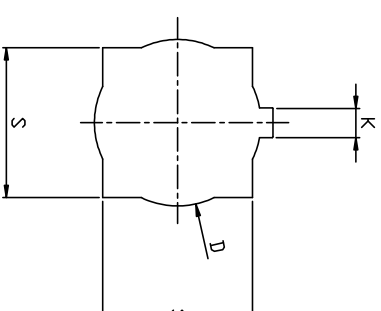


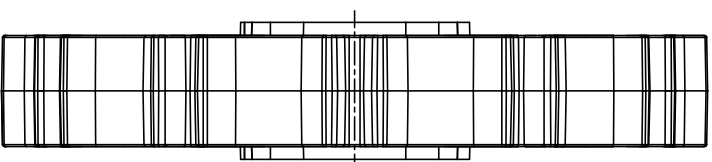

Z=12

- Dłstre krawędzie załtepic 1x45° - Promienie niezwymlarowane: R 0.4 MAX

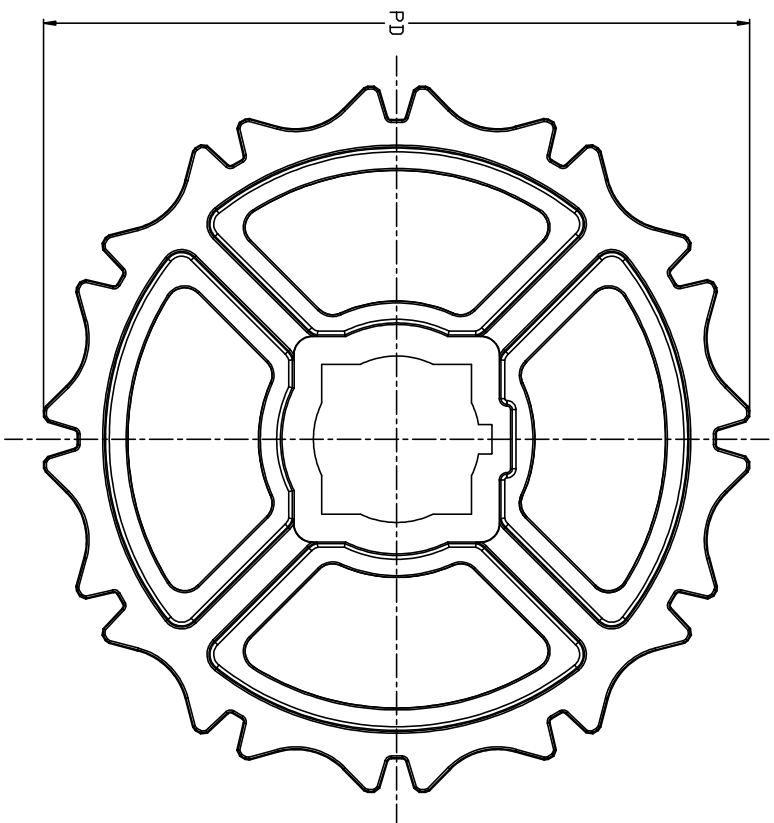

Pos.

Nazwa czesci

Ilość sztuk Materiał Material

Notę-Uwagi

Descrizione-Dpis

Tha-ttanento:



S5080-1600-FT EXW

Odczyt wyników nielaborowych
TT 12 wg PN-ISO/42138
Tolerancja łazdliu i polozenia
TT12 wg PN-70M-02138



Disegno n°

Grezzo-Wymiar przyg.



Firma

Disegno n°

Approvato

Peso-Waga

Grezzo-Wymiar przyg.



Signature

Disegno n°

Approvato

A3

1:1

Archivio

Plik

Disegno n°

Numer rysu



Date

Disegno n°

Approvato

A3

1:1

Archivio

Plik

Disegno n°

Numer rysu

