

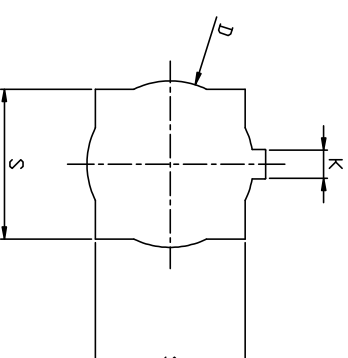


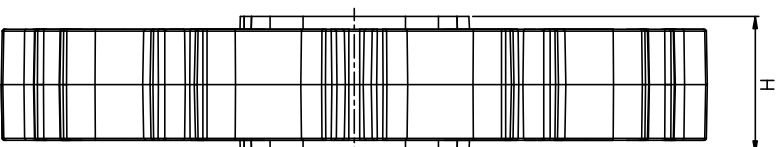

Z=12

- Dłstre krawędzie zaokrąglone 1x45° - Promienie niezwymlarowane: R 0.4 MAX

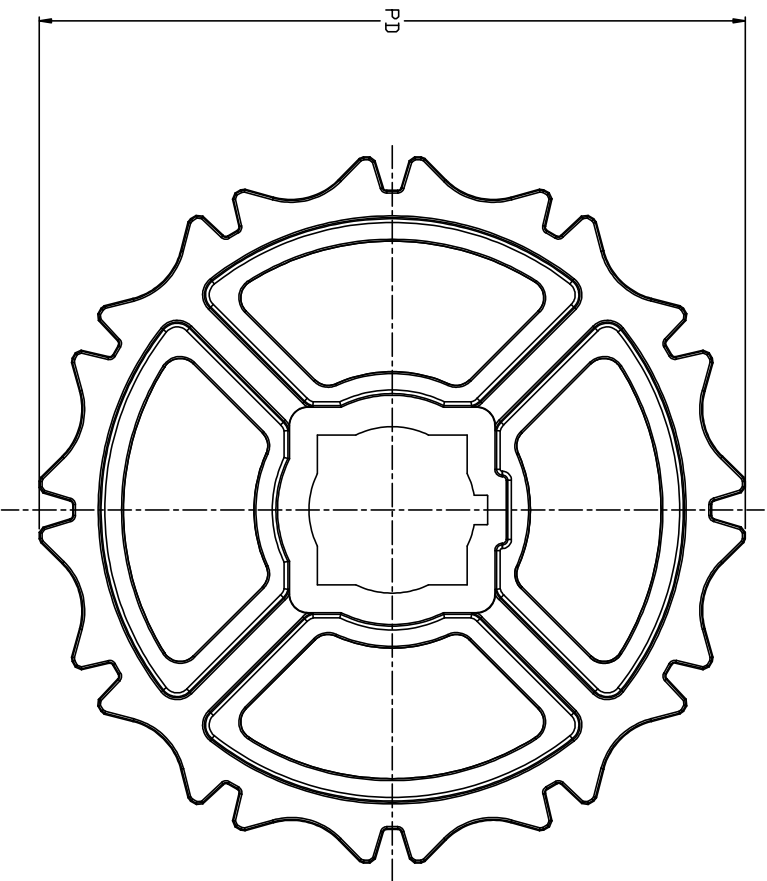

S5080-1600-FT

Odczyt wymiarów nielamowanych  
IT 12 wg PN-ISO/42138  
Tolerancja kształtu i położenia  
IT12 wg PN-ISO/42138



Pos.

Nazwa części

Ilość sztuk Materiał-Material Note-Uwagi

Descrizione-Dpis

Tha-ttamentoi

Libr-obko:

Disegnato: Rysownik: Approvato: Zatwierdził: Forma: Skal: Size: Scale:

Firma:

Signature:

Date:

A3

1:1

Archivio:

Piki:

Grezzo-Wymiar prz: g:

Disegno n°:

Numer rys:

Modifi: